


IS 72.5 SQ SN7743 (766 312)

- Do stosowania jako drążek łączeniowy, drążek roboczy oraz drążek uziemiający
- Końcówka rękojeści z zaślepką końcową

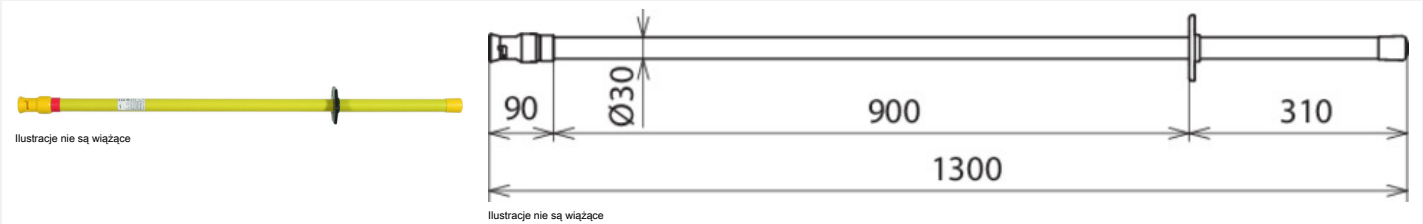

Typ	IS 72.5 SQ SN7743
Nr kat.	766 312
Napięcie znamionowe (U _N)	1 ... 72,5 kV
Długość całkowita (l _G)	1300 mm
Długość izolacyjna (l _I)	900 mm
Długość rękojeści (l _H)	310 mm
Głębokość wprowadzania (l _O)	90 mm
Norma (drażek izolacyjny)	E DIN VDE V 0681-1
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Materiał	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Średnica	30 mm
Do stosowania przy	☼
Głowica wsporcza do	Trzpień z poprzecznym kołkiem
Antyobrotowe złącze wtykowe wraz z końcówką	Nie
Rodzaj urządzenia	Drażek izolacyjny
Waga	540 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364311985
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Maks. waga płyt ochronnych do stosowania jako izolacyjne płyty ochronne.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.