


ISN 123 SQ STK 2500 (766 332)

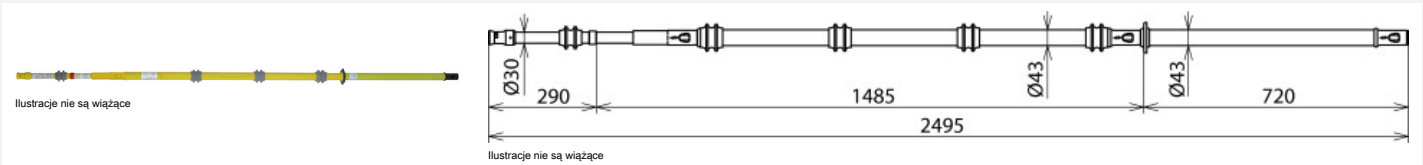

Typ	ISN 123 SQ STK 2500
Nr kat.	766 332
Napięcie znamionowe (U _N)	110 ... 123 kV
Maks. obciążenie głowicy roboczej ^{*)}	5 kg
Długość całkowita (l _G)	2495 mm
Długość izolacyjna (l _I)	1485 mm
Długość rękojeści (l _H)	720 mm
Głębokość wprowadzania (l _O)	290 mm
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Materiał	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Średnica	30 / 43 mm
Do stosowania przy	
Głowica wsporcza do	Trzpień z poprzecznym kołkiem
Antyobrotowe złącze wtykowe wraz z końcówką	tak
Rodzaj urządzenia	Drażek izolacyjny
Waga	2,38 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364137325
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Maks. waga płyt ochronnych do stosowania jako izolacyjne płyty ochronne.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.