


AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A (372 169)



Ilustracje nie są wiążące

Wykonanie wzmocnione; do przyłączania do konstrukcji stalowych.
Wszystkie połączenia są zabezpieczone przed poluzowaniem:
– Połączenie z konstrukcją stalową za pomocą powlekanych klejem śrub
– Przyłączenie do przewodów okrągłych za pomocą podkładki sprężystej
Odpowiednie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, strefa 2/22.

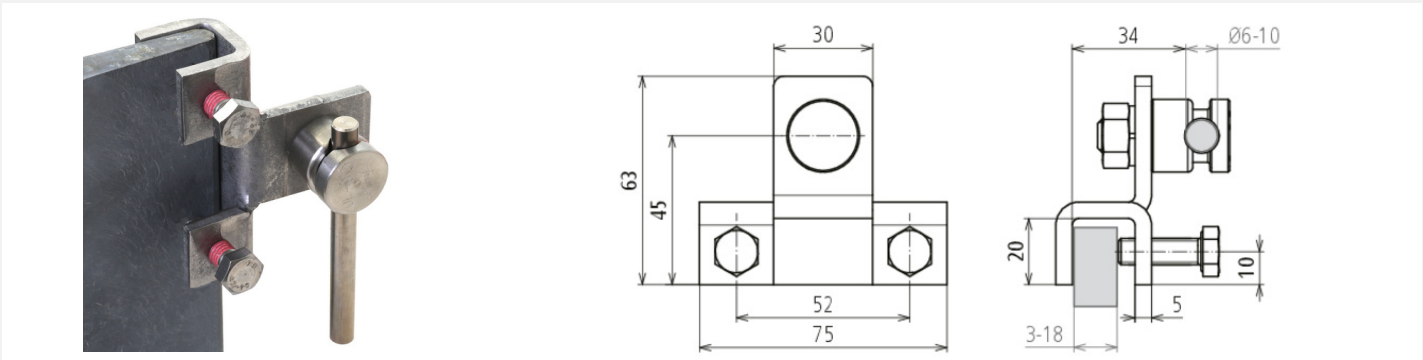

Typ	AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A
Nr kat.	372 169
Clamping range	3-18 mm
Material of clamp	StSt
Clamping range Rd	6-10 mm
Screw	⚙️ M8 x 25 mm
Material of screw / nut	StSt
Version	with spring washer
Lightning current carrying capability (10/350 μs)	 50 kA ^{*)}
Standard	EN 62561-1
Waga	280 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364463660
Jed. Op.	10 szt.

^{*)} For exact assignment, see test certificate.

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.