


ESV 8 ZG (309 008)



Ilustracje nie są wiążące

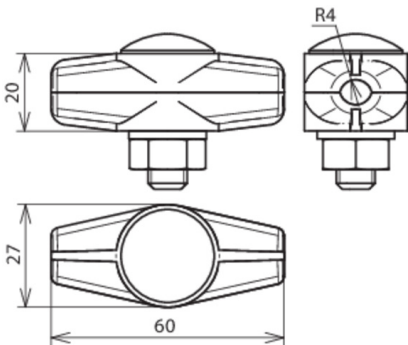

Układ:

Typ	ESV 8 ZG
Nr kat.	309 008
Materiał zacisku	odlew ciśnieniowy cynku
Zakres zacisku (druć)	8 mm
Śruba	⬆ M10 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	140 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364024229
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.