


DB M MOD 320 (961 003)


- Maksymalna dostępność instalacji dzięki technologii ograniczenia prądów następczych RADAX-Flow
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DB M MOD 320

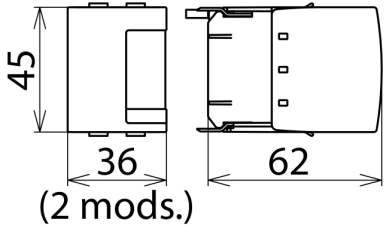

Rysunek wymiarowy DB M MOD 320

Iskernikowy moduł ochronny

Typ	DB M MOD 320
Nr kat.	961 003
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	320 V
Prąd udarowy (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Energia właściwa (W/R)	156,25 kJ/ Ω
Zdolność gaszenia prądu następczego AC (I_n)	50 kA _{rms}
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	bezpiecznik 35 A gG nie zadziała do 50 kA _{rms} (spodziewanego)
Waga	180 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364118607
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.