


DFL D 255 (924 395)

- Akustyczna sygnalizacja stanu
- Kompaktowa obudowa
- Do stosowania w systemach podposadzkowych, kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych

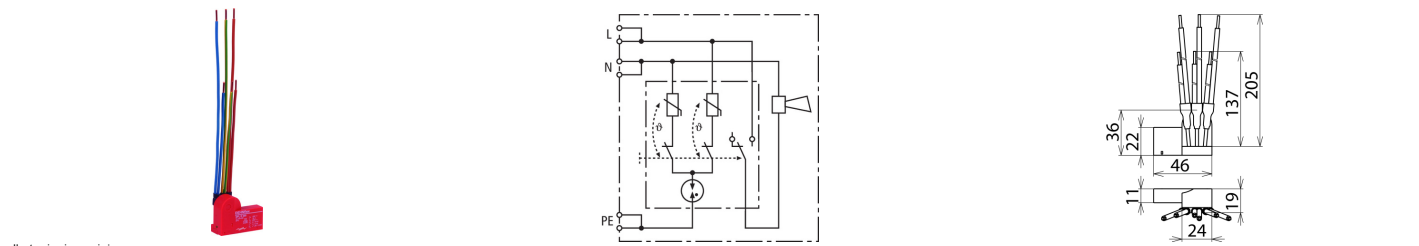

Ilustracje nie są wiążące

Schemat połączeń DFL D 255

Rysunek wymiarowy DFL D 255

Ogranicznik przepięć do wszystkich systemów instalacyjnych na poziomie urządzenia końcowego; z możliwością połączenia szeregowego i funkcją testowania;

Typ	DFL D 255
Nr kat.	924 395
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 3 / klasa III
Napięcie znamionowe AC (U_n)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	255 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd obciążenia AC (I_L)	16 A
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	5 kA
Udar kombinowany (U_{oc})	6 kV
Udar kombinowany [L+N-PE] ($U_{oc total}$)	10 kV
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (U_p)	≤ 1250 / ≤ 1500 V
Czas zadziałania [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Czas zadziałania [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	B 16 A
Wytrzymałość zwarciova przy maksymalnym bezpieczniku (I_{scor})	1 kA _{rms}
Przebiecia dorywcze (TOV) [L-N] (U_T) – cecha	335 V / 5 s – wytrzymały
Przebiecia dorywcze (TOV) [L-N] (U_T) – cecha	440 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie
Przebiecia dorywcze (TOV) [L/N-PE] (U_T) – cecha	335 V / 120 min – wytrzymały
Przebiecia dorywcze (TOV) [L/N-PE] (U_T) – cecha	440 V / 5 s – wytrzymały
Przebiecia dorywcze (TOV) [L+N-PE] (U_T) – cecha	1200 V + U_{REF} / 200 ms – bezpieczne uszkodzenie
Wskaźnik uszkodzenia	sygnał dźwiękowy
Liczba portów	1
Zakres temperatury pracy (T_U)	-25°C ... +40°C
Przewody przyłączeniowe	1 mm ² , długość 130 / 200 mm
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony po zamontowaniu	IP 20
Wymiary	36 x 46 x 19 mm
Waga	67 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364076334
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.