


DRC MCM AL XT (910 698)


- Monitorowanie stanu ograniczników za pomocą technologii RFIDLifeCheck
- Stale monitoruje do 10 ograniczników przepięć (40 linii sygnałowych)
- Minimalny nakład pracy związany z okablowaniem
- Zdalna sygnalizacja poprzez zestawik zdalnej sygnalizacji lub opcjonalny interfejs RS485
- Połączenie z DEHNrecord Alert
- Dodatkowa transmisja numeru artykułu



Ilustracje nie są wiążące

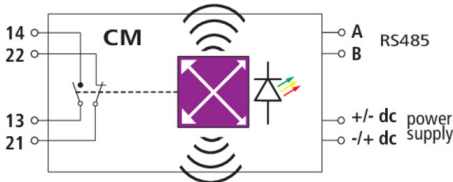

Schemat połączeń DRC MCM AL XT



Oprogramowanie do wyświetlania stanu DRC MCM AL XT

Urządzenie montowane na szynie ze zintegrowanym czujnikiem LifeCheck RFIDdo monitorowania stanu maks. 10 BLITZDUCTOR XT / XTU z LifeCheck Transmisja stanu, adresu magistrali i numerów artykułów BXT do jednostki komunikacyjnej DEHNrecord Alert.

Typ	DRC MCM AL XT	
Nr kat.	910 698	
Do badania	do 10 ograniczników BLITZDUCTOR XT / XTU ML	
Do badania	do 10 ograniczników BLITZDUCTOR XT / XTU ML EX, do stosowania wyłącznie w strefach niezagrażonych wybuchem!; zachować wymagany odstęp!	
Elementy robocze	przycisk wielostanowy, przełącznik DIP	
Wskaźnik	trójkolorowa dioda LED (zielony, pomarańczowy, czerwony)	
Zakres napięcia wejściowego (DC) (U _{IN})	18-48 V	
Maksymalny znamionowy pobór prądu (I _{IN})	100 mA	
Częstotliwość transmisji RFID	125 kHz	
Interfejs fizyczny	RS485	
Komunikat: Zalecana wymiana SPD	LED, zestawik zdalnej sygnalizacji (zestawik rozwierny i zwierny)	
Cykl probierczy	ciągły	
Zakres temperatury pracy podczas monitorowania 10 ograniczników BXT / BXTU	-20°C ... +60°C	
Zakres temperatury pracy podczas monitorowania 8 ograniczników BXT / BXTU	-40°C ... +80°C	
Zakres temperatury pracy podczas adresowania BXT z 10 ogranicznikami BXT / BXTU	0°C ... +60°C	
Stopień ochrony	IP 20	
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715	
Przyłączenie	śruba	
Przekrój przewodów (druć / linka)	0,08-2,5 mm ²	
Moment dokręcania zacisków śrubowych	0,4 Nm	
Materiał obudowy	poliamid PA 6.6	
Kolor	szary	
Spełnia wymagania normy	EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1	
Rodzaj zestawu zdalnej sygnalizacji (FM)	zestawik zwierny (no - normalnie otwarty) i rozwierny (nc - normalnie zamknięty)	
Dane techniczne zestawu zdalnej sygnalizacji (FM)	rezystancja styku < 25 Ω; prąd upływu < 1 μA	
Parametry obwodu sygnalizacji DC	350 V / 0,12 A	
Parametry obwodu sygnalizacji AC	250 V / 0,07 A	
Akcesoria w zestawie	podstawa, moduł kontroli, krótki przewód, etykiety numeracyjne	
Waga	67 g	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90308900	
GTIN (EAN)	4013364337053	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.