


NSM PRO TW (924 335)


- Ochrona przepięciowa z układem kontrolnym i odłączającym
- Optyczny wskaźnik działania (zielony) i optyczny wskaźnik uszkodzenia (czerwony)
- Z pierścieniem ustalającym (średnica 60 mm) do zabudowy w puszkach Ø60 mm o głębokości 40 mm



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń NSM PRO TW

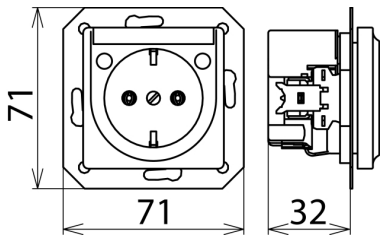

Rysunek wymiarowy NSM PRO TW

Gniazdo sieciowe z wbudowaną ochroną przepięciową

Typ Nr kat.	NSM PRO TW 924 335
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 3 / klasa III
Napięcie znamionowe AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	3 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	5 kA
Udar kombinowany (U _{OC})	6 kV
Udar kombinowany [L+N-PE] (U _{OC total})	10 kV
Napięciowy poziom ochrony [L-N] / [L/N-PE] (U _p)	≤ 1250 / ≤ 1500 V
Czas zadziałania [L-N] (t _A)	≤ 25 ns
Czas zadziałania [L/N-PE] (t _A)	≤ 100 ns
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	B 16 A
Wytrzymałość zwarciowa przy maksymalnym bezpieczniku (I _{SCCR})	1 kA _{rms}
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	440 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L/N-PE] (U _T) – cecha	335 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L/N-PE] (U _T) – cecha	440 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L+N-PE] (U _T) – cecha	1200 V + U _{REF} / 200 ms – bezpieczne uszkodzenie
Wskaźnik uszkodzenia	czerwone światło
Wskaźnik działania	zielone światło
Liczba portów	1
Zakres temperatury pracy (T _U)	-25°C ... +40°C
Przekrój przewodów	beźsrubowe zaciski podwójne do 2,5 mm ² każdy, odpowiednie również do okablowania przelotowego
Montaż	pierścień ustalający (Ø60 mm) do montażu w tablicach sterowniczych, głębokość 32 mm
Materiał obudowy	termoplast, UL 94 V-2
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Wykonanie DELTA Profil	biel tytanowa
Waga	122 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364071773
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.