


DBX U4 KT BD S 0-180 (922 400)


- uniwersalny zakres napięć pracy z techniką actiVsense
- Odpowiedni do montażu na ścianie, IP 65
- Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0_A –2 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DBX U4 KT DB S 0-180

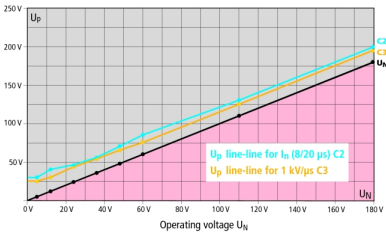

Schemat napięciowego poziomu ochrony DBX U4 KT DB S 0-180

Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu natynkowego z techniką actiVsense do ochrony 2 par symetrycznych interfejsów o tym samym lub różnym napięciu sygnału z separacją galwaniczną, opcjonalnie bezpośrednim lub pośrednim uziemieniem ekranu.

Typ	DBX U4 KT BD S 0-180
Nr kat.	922 400
Klasa SPD	TYPE 1 Pt
Napięcie znamionowe (U _N)	0-180 V
Częstotliwość napięcia znamionowego (f _{UN})	0-400 Hz
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _C)	180 V
Dopuszczalna zmiana sygnału napięciowego (U _{signal})	≤ +/- 5 V
Częstotliwość graniczna linia-linia (U _{signal} , symetryczna 100 Ω) (f _G)	50 MHz
Prąd znamionowy (równy maksymalnemu prądowi zwarcowemu) (I _L)	100 mA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 μs) (I _{imp})	10 kA
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 μs) na linię (I _{imp})	2,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	20 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I _n)	10 kA
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy I _n C2 (U _p)	patrz wykres, linia C2
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy 1 kV/μs C3 (U _p)	patrz wykres, linia C3
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy I _{imp} D1 (U _p)	≤ U _N + 50 V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy D1/C2/C3 (U _p)	≤ 550 V
Impedancja szeregową na linię	≤ 9 Ω; średnio 7,9 Ω
Pojemność własna linia-linia (C)	≤ 80 pF
Pojemność własna linia-PG (C)	≤ 70 pF
Zakres temperatury pracy (T _U)	-25°C ... +40°C
Stopień ochrony	IP 65
Przekrój linii sygnałowych	0,08-1,5 mm ²
Przekrój zacisku uziemiającego	2,5-4 mm ²
Wymiary (dł x szer x wys)	93 x 93 x 55 mm
Materiał obudowy	poliwęglan
Kolor	szary
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Waga	220 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364137349
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.