


DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K (552 030)



Ilustracje nie są wiążące

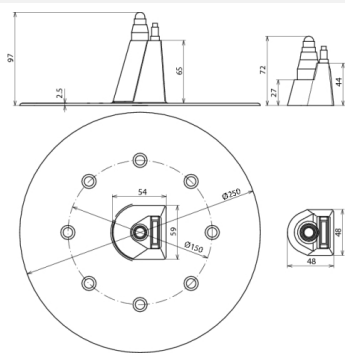

Typ	DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Nr kat.	552 030
Uwagi nt. stosowania	do drutów, płaskowników i iglic na dachy płaskie; uwaga: w przypadku wysokości montażowej > 100 mm przepust dachowy i przewód należy obwiązać samoprzylepną uniwersalną taśmą uszczelniającą (alufix)
Wysokość	ok. 113 mm
Materiał	tworzywo sztuczne
Kolor	czarny •
Przepust (drut)	8 / 10 / 16 mm
Przepust (płaskownik)	20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Średnica Ø	250 mm
Wykonanie	odporny na promieniowanie UV
Waga	196 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364021563
Jed. Op.	25 szt.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.