


VK EH R10 F30 ST (308 120)



Ilustracje nie są wiążące

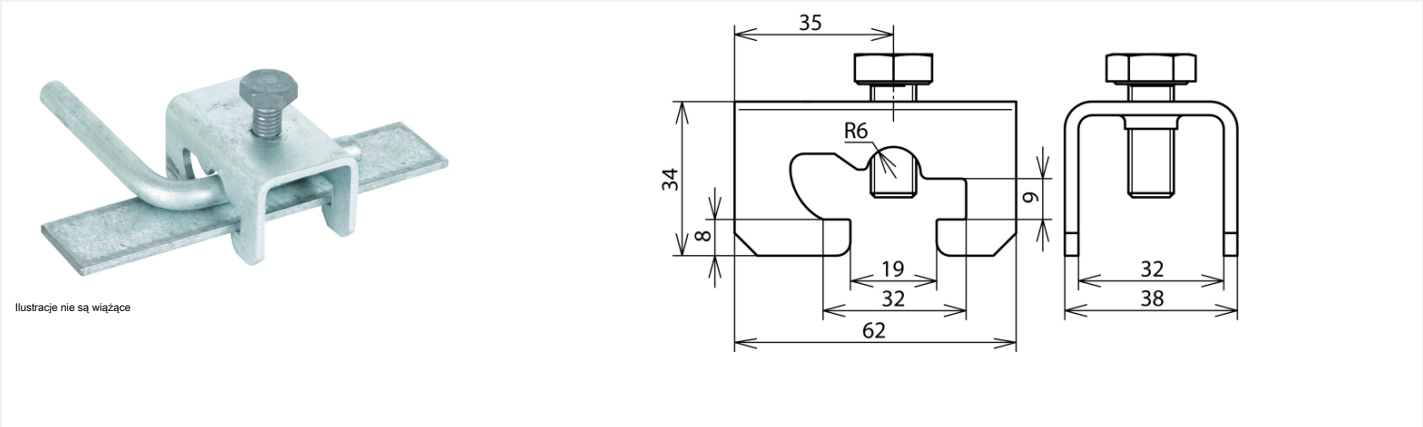

Typ	VK EH R10 F30 ST
Nr kat.	308 120
Materiał	St/tZn
Zakres zacisku (drot / płaskownik)	(II) 10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)	(+/II) 30 / 30 mm
Śruba	● M10 x 25 mm
Materiał śruby	St/tZn
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	134 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364099258
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.