


PAS 11AK UV (563 201)



Ilustracje nie są wiążące

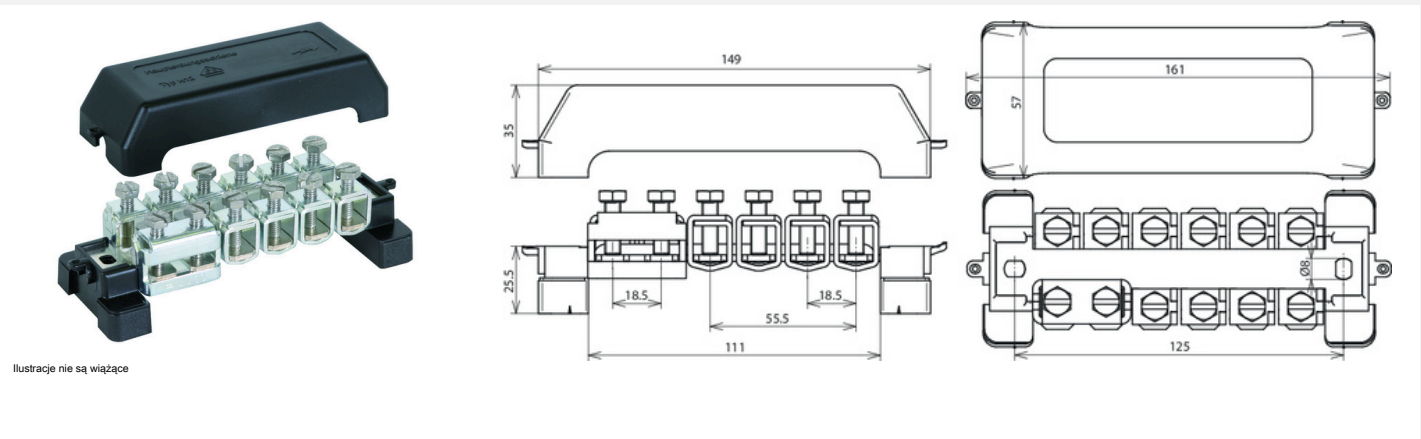

Typ	PAS 11AK UV
Nr kat.	563 201
Przyłączenie (druć / wielodruć)	10 x 2,5-95 mm ²
Przyłączenie (druć)	lub 10 x -10 mm
Przyłączenie (płaskownik)	1 x -30 x 4 mm
Materiał zacisku sprężynowego	St/tZn
Materiał szyny stykowej	Cu/gal Sn
Przekrój	30 mm ²
Mocowanie	[2x] 6 x 8 mm
Ramki mocujące	K (czarny)
Pokrywa	K (czarny / z możliwością plombowania)
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA / 50 kA *)
Test prądu stałego (25 A; ≤ 45 K)	zaliczony *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Wykonanie	Odporne na promieniowanie UV i bezhalogenowe
Waga	397 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364101234
Jed. Op.	1 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.