


FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN (819 730)

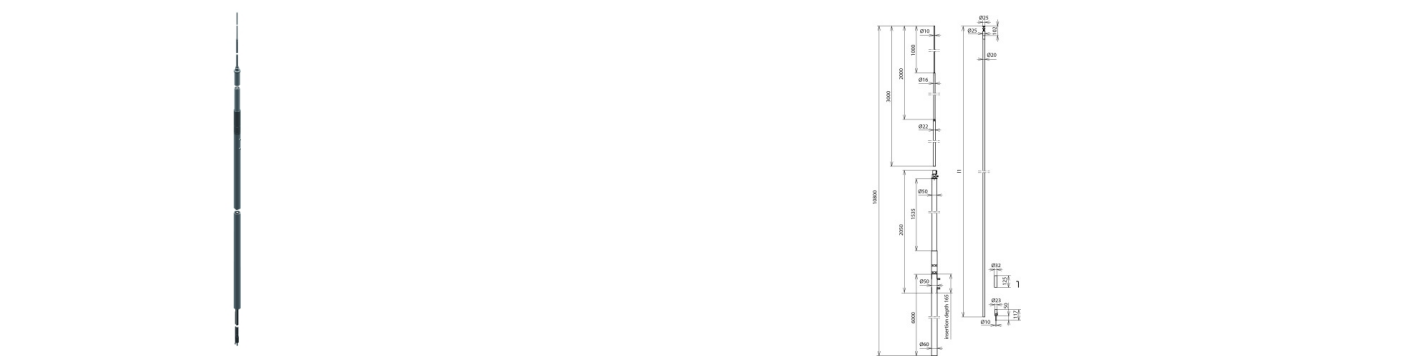

Typ	FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
Nr kat.	819 730
Całkowita długość masztu odgromowego	10800 mm
Długość iglicy odgromowej	3000 mm
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Długość rury wsporczej	2100 mm
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium
Długość rury masztowej	6000 mm
Materiał rury masztowej	St/tZn mm
Średnica przewodu Ø	20 mm
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Kolor przewodu	czarny •
Materiał przewodu	Cu
Minimalna długość do zamówienia	10 m
Maksymalne obciążenie wiatrem	(maksymalna długość swobodna 8500 mm, 1x przewód HVI wewnątrz) 156 km/h
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	53 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364243477
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.