


NF 10 (912 254)


- Chroni wrażliwą elektronikę przemysłową przed symetrycznymi i asymetrycznymi zakłóceniami o wysokiej częstotliwości.
- Uzupełnia ochronę przepięciową, np. DEHNrail M 2P 255
- Łatwy montaż na szynie DIN w szafie rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące

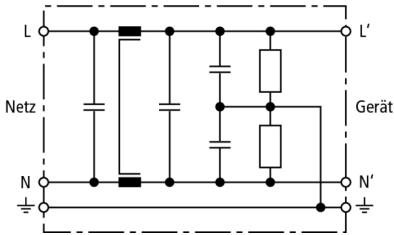

Schemat połączeń NF 10

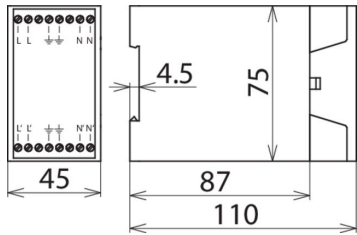

Rysunek wymiarowy NF 10

Filtr sieciowy do ochrony przed zakłóceniami symetrycznymi i asymetrycznymi.

| Typ                                                  | NF 10                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nr kat.                                              | 912 254                            |
| Napięcie znamionowe AC ( $U_N$ )                     | 230 V                              |
| Znamionowy prąd obciążenia AC ( $I_L$ )              | 10 A                               |
| Częstotliwość znamionowa ( $f_N$ )                   | 50-60 Hz                           |
| Prąd upływu (przy $U_N$ )                            | $\leq 3,5$ mA                      |
| Tłumienie zakłóceń symetrycznych przy $f = 1$ MHz    | $> 64$ dB                          |
| Tłumienie zakłóceń niesymetrycznych przy $f = 1$ MHz | $> 69$ dB                          |
| Pojemność poprzeczna układu [L-N]                    | 660 nF                             |
| Pojemność poprzeczna układu [L (N)-PE]               | 66 nF                              |
| Indukcyjność układu                                  | 1,8 mH na ścieżkę                  |
| Maksymalny bezpiecznik                               | 10 A gG                            |
| Zakres temperatury pracy ( $T_U$ )                   | -25°C ... +40°C                    |
| Przekrój przewodów (min.)                            | 2,5 mm <sup>2</sup> (wielodrutowo) |
| Przekrój przewodów (maks.)                           | 4 mm <sup>2</sup> (linka)          |
| Montaż                                               | na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715 |
| Materiał obudowy                                     | termoplast GF (poliwęglan)         |
| Stopień ochrony                                      | IP 20                              |
| Wymiary                                              | 110 x 45 x 75 mm                   |
| Waga                                                 | 300 g                              |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)        | 85359000                           |
| GTIN (EAN)                                           | 4013364073685                      |
| Jed. Op.                                             | 1 szt.                             |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.