


FS 16 10 2000 TD AL V2A K (123 032)

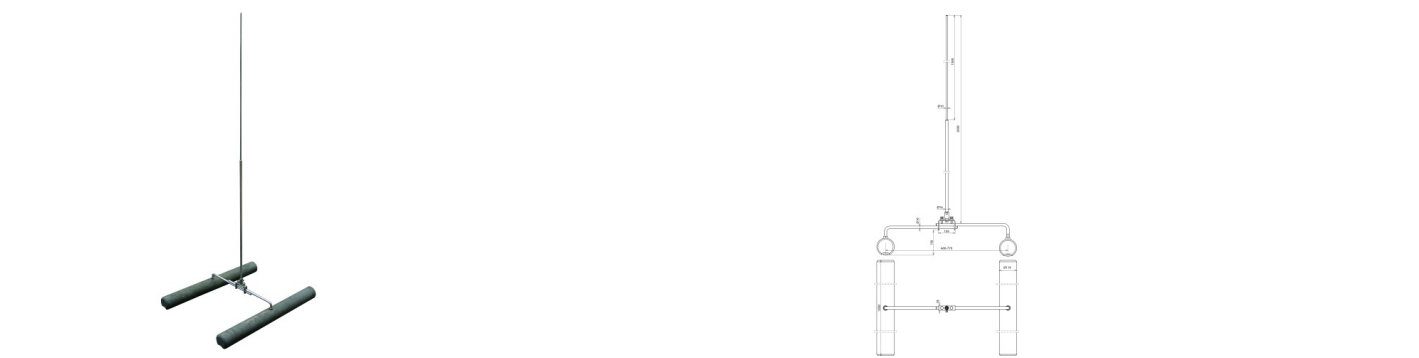

Ilustracje nie są wiążące

Typ	FS 16 10 2000 TD AL V2A K
Nr kat.	123 032
Długość całkowita (Ø 16 / 10 mm)	2000 mm
Długość (Ø 10 mm)	1000 mm
Długość (Ø 16 mm)	1000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem	137 km/h
Odległość między stopami podstawy	600-770 mm
Materiał iglicy odgromowej	Al
Materiał podstaw	tworzywo sztuczne
Materiał profili	Al
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-2
Waga podstawy	po 7,8 kg
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Wymiary podstawy (dł x gł)	1000 x 110 mm
Wykonanie śruby	śruba sześciokątna M10 x 35 mm
Odporność na poślizg	bufor gumowy
Właściwości podstawy	odporna na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Waga	17,7 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364242067
Jed. Op.	1 szt.

Wykonanie o długości 1500 mm (z art. nr 103 210) na zamówienie.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Wszystkie iglice odgromowe (także na statywie) są dostępne na życzenie w nietypowych długościach.