



39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED

5905339395009



Kanlux NOBEN to linia opraw zaprojektowanych z myślą o wszechstronności i prostocie użytkowania. Dzięki możliwości regulacji mocy (w wersji 120 cm: 24W/30W/36W, w wersji 150 cm: 26W/34W/42W) oraz wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K), jedna oprawa może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb przestrzeni. Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie, a ochrona IP54 umożliwia stosowanie także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Smukła, płaska forma i szybkozłączki w komorze przyłączeniowej sprawiają, że instalacja jest szybka i wygodna. Trwałość 30 000 godzin i 30 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują niezawodne działanie, a 3-letnia gwarancja producenta daje pewność długotrwałego użytkowania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 62

Wysokość [mm]: 27

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24/30/36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC

Rodzaj diody: LED SMD


Strumień świetlny [lm]: max 3620 / 4030 / 3700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 4550

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

39500 NOBEN M36W-120-CCT

Oprawa liniowa LED

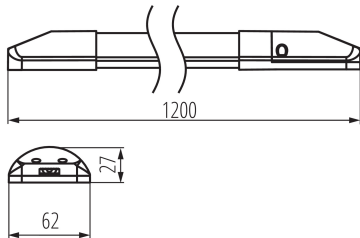

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trzonek (Źródło światła): -
Trwałość [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000
Kąt świecenia [°]: 120
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5
Stopień IP: 54
Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25
Masa jednostkowa netto [g]: 276
Gramatura [g]: 348
Waga sztuki brutto [g]: 310
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 121.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 8.7
Szerokość kartonu [cm]: 35.5
Wysokość kartonu [cm]: 18
Długość kartonu [cm]: 122
Objętość kartonu [m³]: 0.077958

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej