


Uchwyt HT podwójny do mocowania peszli

materiał: polipropylen

temp. montażu: > -5°C

temp. pracy: -20°C +60°C

tolerancja: ±5%

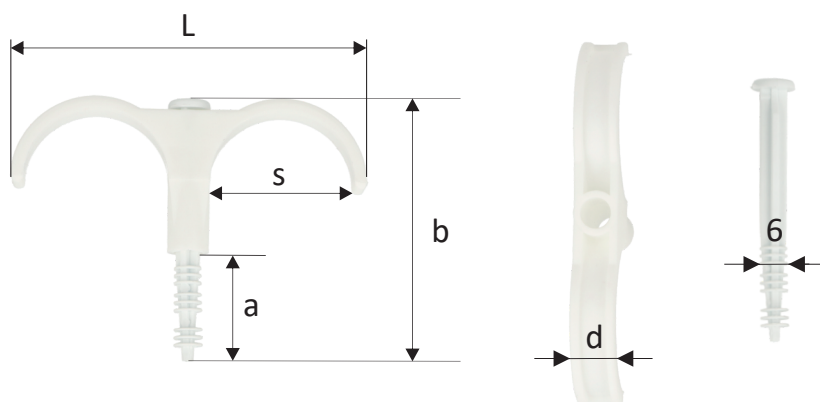

TYP	MAX ŚREDNICA PESZLA [mm]	WYMIARY [mm]					ROZMIAR WIERTŁA [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
		L	s	d	a	b			
HT-26	26	70,0	26,0	10,0	32,0	60,0	6	100	☐
HT-32	32	84,0	32,0	10,0	26,0	60,0	6	100	☐

* Uchwyty HT w zestawie z plastikowym kołkiem

** Zestaw nie zawiera metalowych wkrętów

HF
Halogen Free