

Mufy żelowe SHELL BOX MJBFB /
gel-insulated protection devices SHELL BOX MJBFB

material / material: tworzywo sztuczne + żel silikonowy
/ plastic + silicone gel

kolor obudowy / color cover: czarny / black

kolor wypełnienia / color gel: bezbarwny / colorless

napięcie znamionowe / rated voltage: 450V

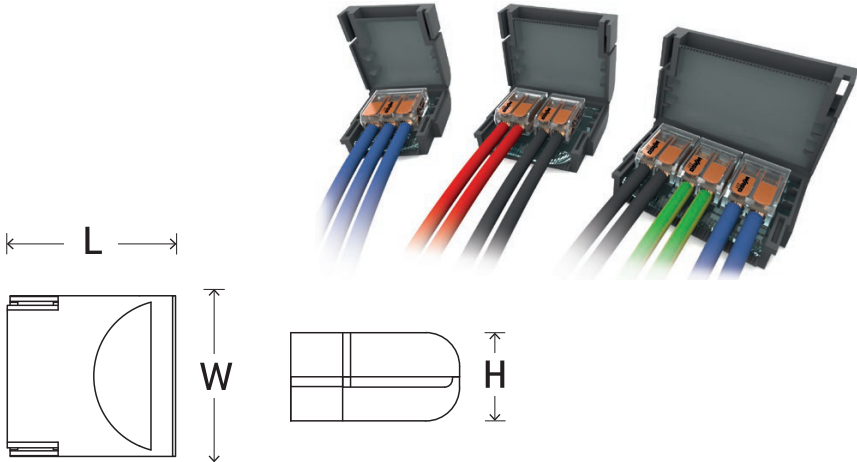
prąd znamionowy / rated current: 32A

temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C

temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C



stopień szczelności / protection level: IPX8

zgodyność / standard: EN 60947-7-1
EN 60998-2-2
CEI EN 60529



Zalety / Benefits:

- Wyjątkowo kompaktowy rozmiar do stosowania nawet w najmniejszych przestrzeniach instalacyjnych / Extra-compact size for use in even the smallest installation spaces
- Całkowita ochrona przed wodą, kurzem, gruzem i czynnikami atmosferycznymi / Total protection from water, dust, debris and amospheric agents
- Szybki i niezawodny montaż bez użycia narzędzi z wykorzystaniem technologii sprężynowej / Quick and reliable tool-free installation using spring technology
- Twarda obudowa z tworzywa sztucznego - polimeru, zamykana na zatrzask, wstępnie wypełniona żelem / Plastic polymer hard case with snap closure, prefilled with gel

Typ / Type	Rozmiar obudowy / size cover L x W x H [mm]	Liczba biegunów / quantity poles	Liczba żył / biegun / quantity wires/poles	Dla przekroju / clamping area [mm ²]	Zdjęcie poglądowe / illustrative photo
MJBFB-113	31,4 × 32 × 16	1	3	0,2 - 4,0	 1x
MJBFB-215	42,5 × 32 × 16	1	5	0,2 - 4,0	 1x
MJBFB-222	42,5 × 32 × 16	2	2	0,2 - 4,0	 2x
MJBFB-323	51,5 × 32 × 16	2	3	0,2 - 4,0	 2x
MJBFB-332	51,5 × 32 × 16	3	2	0,2 - 4,0	 3x

CE

IPX8



etelec

electrical technology



Nietoksyczny / Non-toxic



Ekologiczny / Eco-friendly



Bez terminu ważności / Unlimited shelf life



Ponowne otwarcie / Reaccessible



Podwójna izolacja / Double insulation



Uproszczona instalacja / Simplified installation



Kompaktowy rozmiar / Compact size