


Trytytki SUPER UV - czarne SUVS /

Super anti-UV cable ties, with higher resistance SUVS

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6
temp. montażu / installation temp.: $-10^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$
temp. pracy / work temp.: $-40^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$
wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: $50\text{kV}/\text{mm}^2$
absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., $+23^{\circ}\text{C}$)
palność / flammability: UL-94 HB
tolerancja / tolerance: $\pm 5\%$

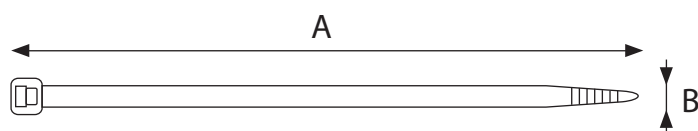

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
SUVS-140IW	140x3,5	36/2,5	15	100	■
SUVS-190STW	200x4,5	51/3	22	100	■
SUVS-300STW	280x4,5	76/5	22	100	■
SUVS-370STW	360x4,5	101/5	22	100	■
SUVS-370HW	360x7,5	101/5	46	100	■

