



SC01-4201-10B

OBUDOWA ATX SERWEROWA 19"

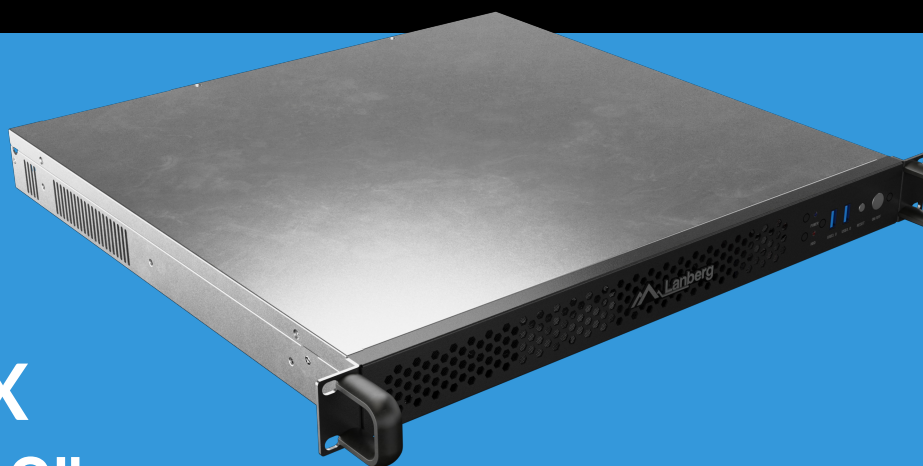

CECHY PRODUKTU:

- Kompaktowa wysokość 1U z pełną kompatybilnością płyt ATX, ITX, Micro-ATX i SSI CEB - maksymalna elastyczność montażu serwera w standardowym racku 19".
- Zaawansowane chłodzenie - aż 4 wentylatory 40 mm PWM, prędkość do 8000 RPM - gwarancja efektywnego chłodzenia i cichej pracy.
- Wsparcie dla dysków 2.5" oraz 3.5" - 6 miejsc na nośniki, umożliwiające elastyczną konfigurację pamięci masowej.
- Głębokość montażowa 420 mm z kompatybilnością z zasilaczami FLEX do 220 mm.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wysokość teleinformatyczna	1 U
Standard płyty głównej	ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB
Liczba zainstalowanych wentylatorów	4
Zainstalowane wentylatory	4x 40 mm
Prędkość obrotowa	od 4 000 do 8 000 RPM
Żywotność wentylatora	50 000 h
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	28 mm
Kontroler wentylatorów	PWM
Poziom hałasu wentylatora	od 24 do 38 dBA
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	3
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	3
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Kompatybilny standard zasilacza	FLEX
Maksymalna długość zasilacza	220 mm
Zasilacz w zestawie	Nie
Złącza	USB 3.0 Typ-A
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Materiał	Stal, Stal galwanizowana
Zalecana wilgotność otoczenia	od 35 do 85 %
Głębokość montażowa	420 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość pozostałych elementów	1 mm
Wymiary	420 x 430 x 44,5 mm
Waga	4,2 kg
Akcesoria w zestawie	Rozdzielacz do wentylatorów PWM 4-PIN, Śruby M6, Wymienialny przedni filtr przeciwkurzowy