


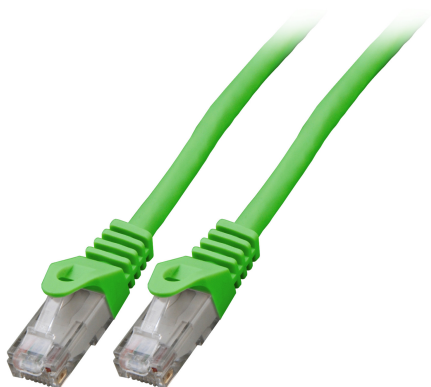

PC-6UTPLSZH-GN0.25

Patch. securityNET kat.6 UTP LSZH szary 0,25m

Patchcordeny securityNET kat.6 U/UTP w powłoce LSZH to niezawodne przewody sieciowe o wysokiej jakości. Są łatwe w instalacji, elastyczne, a powłoka LSZH zmniejsza emisję dymu i toksycznych gazów w przypadku pożaru. To ekonomiczne rozwiązanie dla małych i średnich sieci, oferujące dobrą wydajność.

Parametry techniczne

Wykonanie żył	CCA
Kategoria/klasa	6
Typ ekranowania	U/UTP
Średnica zewnętrzna	5,9 mm
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	24/7
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	30mm
Szybkość transmisji	5 Gbit
Częstotliwość	250MHz

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	0°C do 60°C
-------------------	-------------

Parametry fizyczne

Długość	0,25m
Kolor	zielony
Powłoka zewnętrzna	LSZH