


# CARGADOR USB DOBLE A+C 30W

DOUBLE USB CHARGER A+C 30W  
CHARGEUR USB DOUBLE A+C 30W  
CARREGADOR USB DUPLO A+C 30W  
ŁADOW. 2XUSB A+C 30W  
DOBBEL USB-LADER A+C 30W  
DUBBEL USB-LADDARE A+C 30W  
CAR. USB DOPP. A+C 30W  
ДВ. ЗАР. УСТ. USB A+C 30W  
DOBBELT USB-OPLADER A+C 30W

شاحن USB مزدوج 30W A+C




k126J/XX

## Características Técnicas

Technical features  
Caractéristiques techniques  
Características técnicas  
Dane techniczne  
Tekniske spesifikasjoner  
Tekniska egenskaper  
Caratteristiche tecniche  
Технические характеристики  
Tekniske spesifikasjoner

المواصفات الفنية

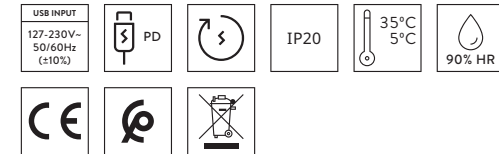

- (1) Eficiencia media en activo / Efficacité moyenne en fonctionnement / Eficiência média em funcionamento / Średnia sprawność podczas pracy / Genomsnittlig effektivitet när aktiv / Durchschnittlicher Wirkungsgrad in Betrieb / Efficienza attiva media / Средня энергоэффективность во включенном состоянии / Genomsnittlig ydeevne i aktiv tilstand / متوسط الكفاءة النشطة  
(2) Eficiencia con poca carga / Efficacité à faible charge / Eficiência com pouca carga / Sprawność przy niskim obciążeniu / Effektivitet ved lav last / Effektivitet med låg belastning / Efficienza a bassi carichi / Энергоэффективность с низким уровнем зарядки / Ydeevne med lav belastning / كفاءة تحميل منخفضة  
(3) Consumo de energia sin carga / Consommation d'énergie hors charge / Consumo de energia sem carregamento / Pobór mocy w stanie bez obciążenia / Energiförbruk utan last / Energiförbrukning utan belastning / Consumo di energia senza carico / Потребление энергии без зарядки / Strømförbruk uden opladning / استهلاك الطاقة في حالة عدم التحميل

| Average active efficiency: 90,2% (1)   | OUTPUT   |       |     |  |
|----------------------------------------|----------|-------|-----|--|
|                                        | 5,0 VDC  | 3,0 A | 15W |  |
| Low load efficiency (10,0%): 88,0% (2) | 5,0 VDC  | 3,0 A | 15W |  |
|                                        | 9,0 VDC  | 3,0 A | 27W |  |
| STANDBY <84mW (3)                      | 5,0 VDC  | 3,0 A | 15W |  |
|                                        | 9,0 VDC  | 3,0 A | 27W |  |
|                                        | 12,0 VDC | 2,5 A | 30W |  |
|                                        | 15,0 VDC | 2,0 A | 30W |  |
|                                        | 20,0 VDC | 1,5 A | 30W |  |

SIMON S.A.U. P.O.B. 08093, 08080 Barcelona, SPAIN. Customer Technical Support: sat@simon.es Tel: (+34) 651 761 346  
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 32.598, Folio 199, Hoja B-211072, Inscripción 1ª, VAT N° ESB62259619

SIMON INTERNACIONAL S.A. Zone Industrielle Gzenaya Lot 152/160-Route de Rabat  
90024 Tanger (+212) 5393 934 34 (MOROCCO)

KONTAKT-SIMON S.A. ul. Bestwińska 21  
43-500 Czechowice-Dziedzice (+48) 32 32 46 430 (POLAND)

Made in China - Customer Technical Support: sat@simon.es - www.simonelectric.com


simon

simon


A992343 31-01-2025

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALAÇÃO / INSTALACJA / INSTALLERING  
/ INSTALLATION / INSTALLAZIONE / УСТАНОВКА / 裝置 / تركيب


1

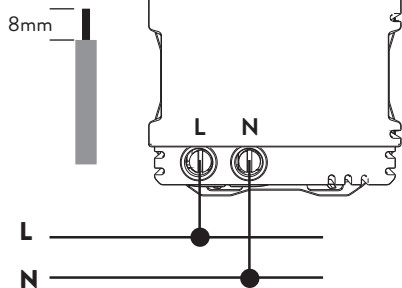


2

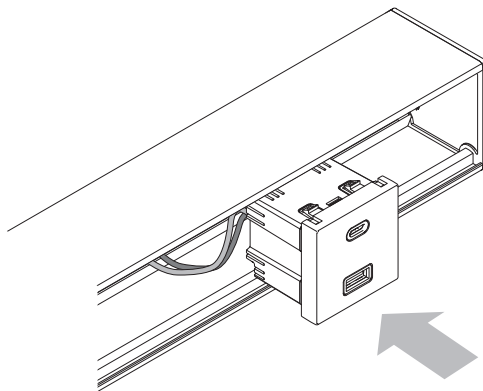

3

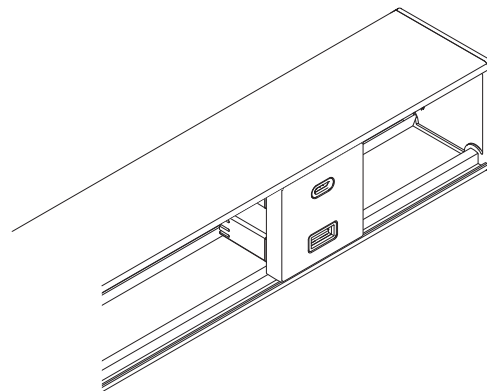

Excepciones K45 - Exceções K45 - Exceptions K45 - Exceptions K45  
исключения K45 - K45 استثناءات



ALK22../..  
ALK2200/..



Compatible con todos los envoltentes de la gama Simon K45 excepto en columnas y minicolumnas de 2 caras cuadrada. También es compatible con todos los envoltentes de la gama Simon 500 Cima (mediante el adaptador 50012088-03x).

Compatível com todas as envoltentes da gama Simon K45 exceto as colunas e minicolumnas de 2 faces quadradas. Também é compatível com todas as envoltentes da gama 500 Cima (com carregador 50012088-03x).

Compatible avec les boîtiers de la gamme Simon K45, sauf en colonnes et mini colonnes à 2 faces carrées. Également compatible avec tous les boîtiers de la gamme Simon 500 Cima (avec l'adaptateur 50012088-03x).

Compatible with all shells in the Simon 45 range, except towers and mini-towers with 2 square faces. Also compatible with all shells in the Simon 500 Cima range (using the 50012088-3x adapter).

Совместим со всеми блоками серии Simon K45, за исключением 2-сторонних квадратных колонн и мини-колонн. Также совместим со всеми блоками серии Simon 500 Cima (с использованием адаптера 50012088-03x).

يتوافق مع جميع علب مجموعة Simon K45، باستثناء الأعمدة والأعمدة الصغيرة المربعة ذات الوجهين. ويتوافق أيضًا مع جميع علب Cima 500 Simon (عن طريق استخدام المحول 50012088-03x).