


28785 BORD ONE DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339287854

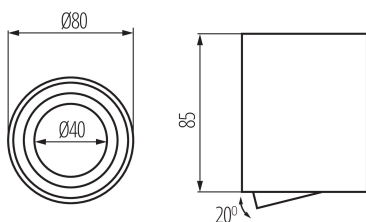

Kanlux BORD ONE to nowa, mniejsza i ekonomiczna odsłona popularnej oprawy BORD, która wyróżnia się wyjątkowo prostym montażem. Wystarczy przymocować metalową podstawę do sufitu i nakręcić na nią całą oprawę, co znacząco skraca czas instalacji. Podobnie jak klasyczny BORD, model ONE jest przystosowany do źródeł GU10 o mocy do 10W LED i dostępny w matowym wykończeniu w kolorze czarnym lub białym. Dzięki aluminiowej obudowie łączy trwałość z eleganckim wyglądem, sprawdzając się zarówno w aranżacjach domowych, jak i komercyjnych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wysokość [mm]: 85

Średnica [mm]: 80

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 20

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

28785 BORD ONE DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g] : 170

Gramatura [g] : 218

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 9.5

Waga kartonu [kg] : 4.36

Szerokość kartonu [cm] : 19

Wysokość kartonu [cm] : 21

Długość kartonu [cm] : 44.5

Objętość kartonu [m³] : 0.017756