


CHARAKTERYSTYKA

Firma Keno sp. z o.o. ma przyjemność zaprezentować Państwu rozwiązanie do zastosowania na wszystkich dachach pokrytych dachówką ceramiczną. Konstrukcja charakteryzuje się podwójną regulacją, która pozwala dostosować system montażowy do struktury dachu.



- PROSTY I SZYBKI MONTAŻ
- ŁATWIEJSZE POZIOMOWANIE KONSTRUKCJI WZGLĘDEM DACHU
- SZEROKA MOŻLIWOŚĆ REGULACJI
- MONTAŻ PRZY POMOCY JEDNEGO ROZMIARU BITU T40


[ZOBACZ
KATALOG](#)

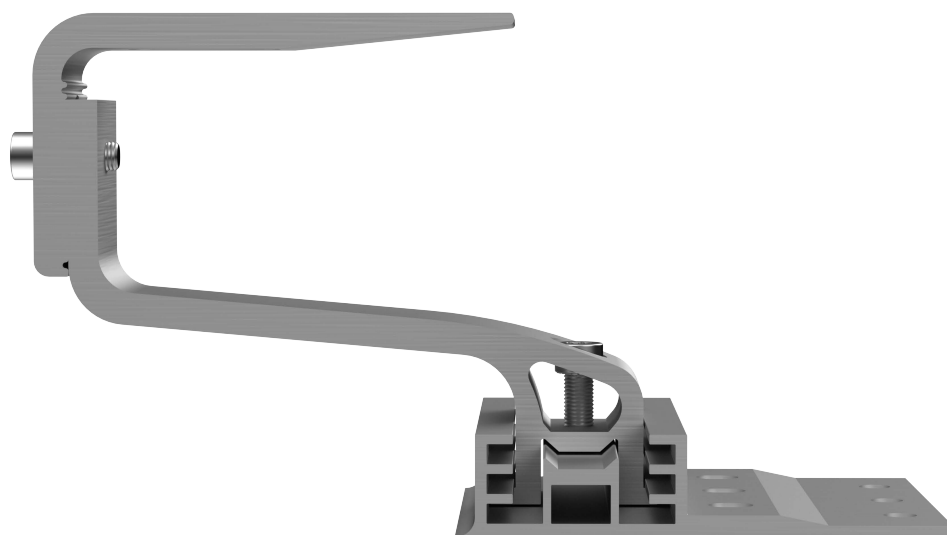


OPIS KONSTRUKCJI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTU K-64

Uchwyt został wykonany z największą starannością oraz z jakością. Firma Keno sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji z możliwością wydłużenia o kolejne 5 lat ze względu na wykonanie elementu z wysokiej jakości aluminium. Jego wzmocniona budowa pozwala na montaż uchwyty odbywa się przez utwierdzenia go do krokwi dachowych przy użyciu minimum dwóch wkrętów ze specjalnie zaprojektowanym gwintem do drewna. Dzięki zastosowaniu podwójnej regulacji hak można dopasować do większości standardowych dachówek, które dostępne są na rynku. Montaż haku z profilem odbywa się przy użyciu śruby typu „T-eowego”, co umożliwia montaż uchwyty w każdym punkcie profilu.

RYSUNEK TECHNICZNY

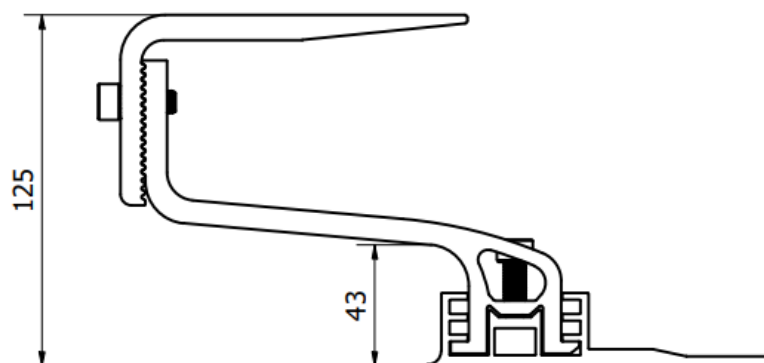

Rys.1

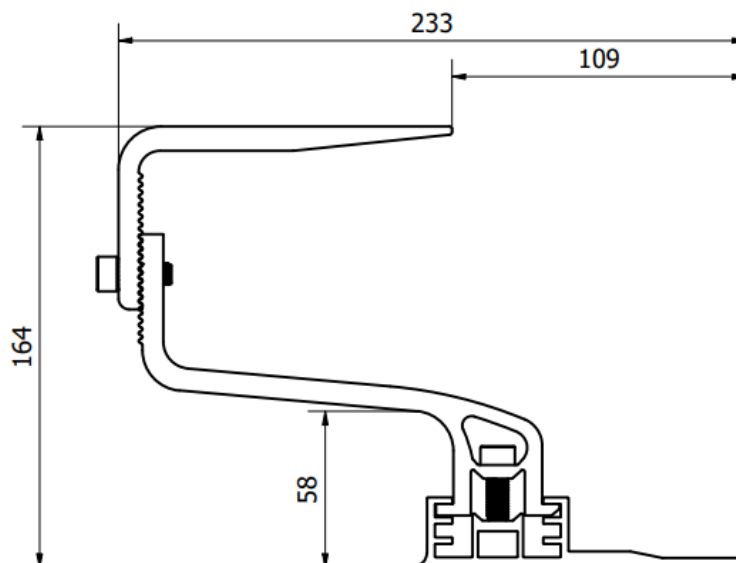

Rys.2