


SC01-6501-12B

OBUDOWA E-ATX SERWEROWA 19"

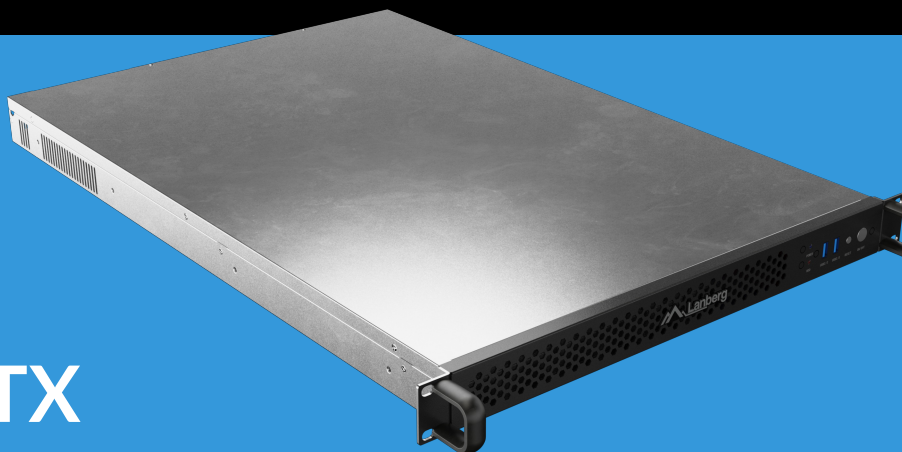

CECHY PRODUKTU:

- Szeroka kompatybilność płyt głównych: Obsługuje standardy ATX, E-ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB i SSI EEB.
- Efektywne chłodzenie: 8 wentylatorów 40 mm PWM z regulacją prędkości (4000–8000 RPM), żywotnością 50 000 h.
- Maksymalna pojemność: Przestrzeń na 5 dysków 2.5" lub 5 dysków 3.5".
- Kompatybilna z zasilaczami FLEX.
- Solidna konstrukcja: Galwanizowana stal o grubości 1,2 mm zapewnia trwałość i sztywność.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Wysokość teleinformatyczna	1 U
Standard płyty głównej	ATX, E-ATX, ITX, Micro-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Liczba zainstalowanych wentylatorów	8
Zainstalowane wentylatory	8x 40 mm
Prędkość obrotowa	od 4 000 do 8 000 RPM
Żywotność wentylatora	50 000 h
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	28 mm
Kontroler wentylatorów	PWM
Poziom hałasu wentylatora	od 24 do 38 dBA
Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD)	5
Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD)	4
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Kompatybilny standard zasilacza	FLEX
Maksymalna długość zasilacza	330 mm
Zasilacz w zestawie	Nie
Złącza	USB 3.0 Typ-A
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Materiał	Stal, Stal galwanizowana
Zalecana wilgotność otoczenia	od 35 do 85 %
Głębokość montażowa	650 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1,2 mm
Grubość bocznego panelu	1,2 mm
Grubość pozostałych elementów	1,2 mm
Wymiary	650 x 430 x 44,5 mm
Waga	6,5 kg
Akcesoria w zestawie	2x Rozdzielacz do wentylatorów PWM 4-PIN , Śruby M6, Wymienialny przedni filtr przeciwkurzowy