
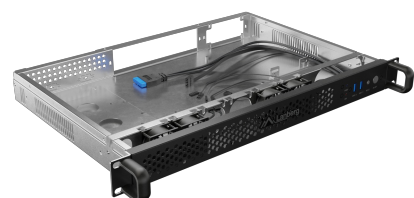
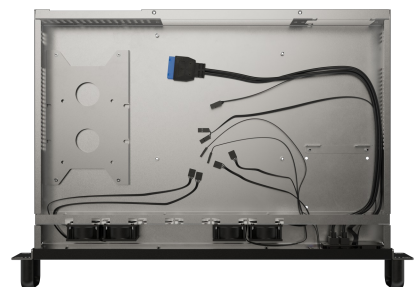


SC01-3001-10B

# OBUDOWA ITX SERWEROWA 19"

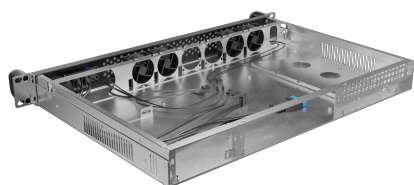

## CECHY PRODUKTU:

- Kompaktowa i kompatybilna: Dedykowana do płyt głównych w standardzie ITX – idealna do serwerów o niewielkich wymiarach.
- Wydajne chłodzenie: 4 wentylatory 40 mm PWM z regulacją (4000–8000 RPM) i żywotnością 50 000 h.
- Miejsce na dane: Obsługuje 2 dyski 2.5" lub 2 dyski 3.5".
- Zasilacz FLEX do 200 mm.

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość teleinformatyczna            | 1 U                                                                                       |
| Standard płyty głównej                | ITX                                                                                       |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów   | 4                                                                                         |
| Zainstalowane wentylatory             | 4x 40 mm                                                                                  |
| Prędkość obrotowa                     | od 4 000 do 8 000 RPM                                                                     |
| Żywotność wentylatora                 | 50 000 h                                                                                  |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU    | 28 mm                                                                                     |
| Kontroler wentylatorów                | PWM                                                                                       |
| Poziom hałasu wentylatora             | od 24 do 38 dBA                                                                           |
| Liczba miejsc na dyski 2.5" (SSD/HDD) | 2                                                                                         |
| Liczba miejsc na dyski 3.5" (SSD/HDD) | 1                                                                                         |
| Liczba gniazd rozszerzeń              | 1                                                                                         |
| Kompatybilny standard zasilacza       | FLEX                                                                                      |
| Maksymalna długość zasilacza          | 200 mm                                                                                    |
| Zasilacz w zestawie                   | Nie                                                                                       |
| Złącza                                | USB 3.0 Typ-A                                                                             |
| Sygnalizacja pracy                    | Dioda LED                                                                                 |
| Materiał                              | Stal, Stal galwanizowana                                                                  |
| Zalecana wilgotność otoczenia         | od 35 do 85 %                                                                             |
| Głębokość montażowa                   | 300 mm                                                                                    |
| Grubość górnego & dolnego panelu      | 1 mm                                                                                      |
| Grubość bocznego panelu               | 1 mm                                                                                      |
| Grubość pozostałych elementów         | 1 mm                                                                                      |
| Wymiary                               | 300 x 430 x 44,5 mm                                                                       |
| Waga                                  | 3,1 kg                                                                                    |
| Akcesoria w zestawie                  | Rozdzielacz do wentylatorów PWM 4-PIN, Śruby M6, Wymienialny przedni filtr przeciwkurzowy |