



Przeznaczenie produktu

Podstawa
bezpieczników

Seria produktu

FB

Liczba modułów DIN

2

Typ napięcia roboczego

DC

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	32
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	1000
Kategoria użytkowania według IEC		DC20B 1000VDC
Maksymalne rozproszenie mocy	W	4
Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla różnych temperatur otoczenia		
	20°C	1
	30°C	0.95
	40°C	0.9
	50°C	0.8
	60°C	0.7
	70°C	0.5

Współczynnik wartości obniżenia prądu znamionowego In dla bezpieczników obok siebie (pola)

1–4	1
5–6	0.8
7–9	0.7
≥10	0.6

Prąd znamionowy (In)	A	32
----------------------	---	----

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż		Szyna DIN 35 mm
--------	--	--------------------

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	2.5
maks.	Ibin	22

Przekrój przewodu

Maksymalny , linka wg IEC	mm²	16
elastyczny maks. (AWG/kcmil)		8
Maksymalny , drut wg IEC	mm²	16


sztywny maks. (AWG/kcmil) 8

Masa g 127


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP20

Wymiary

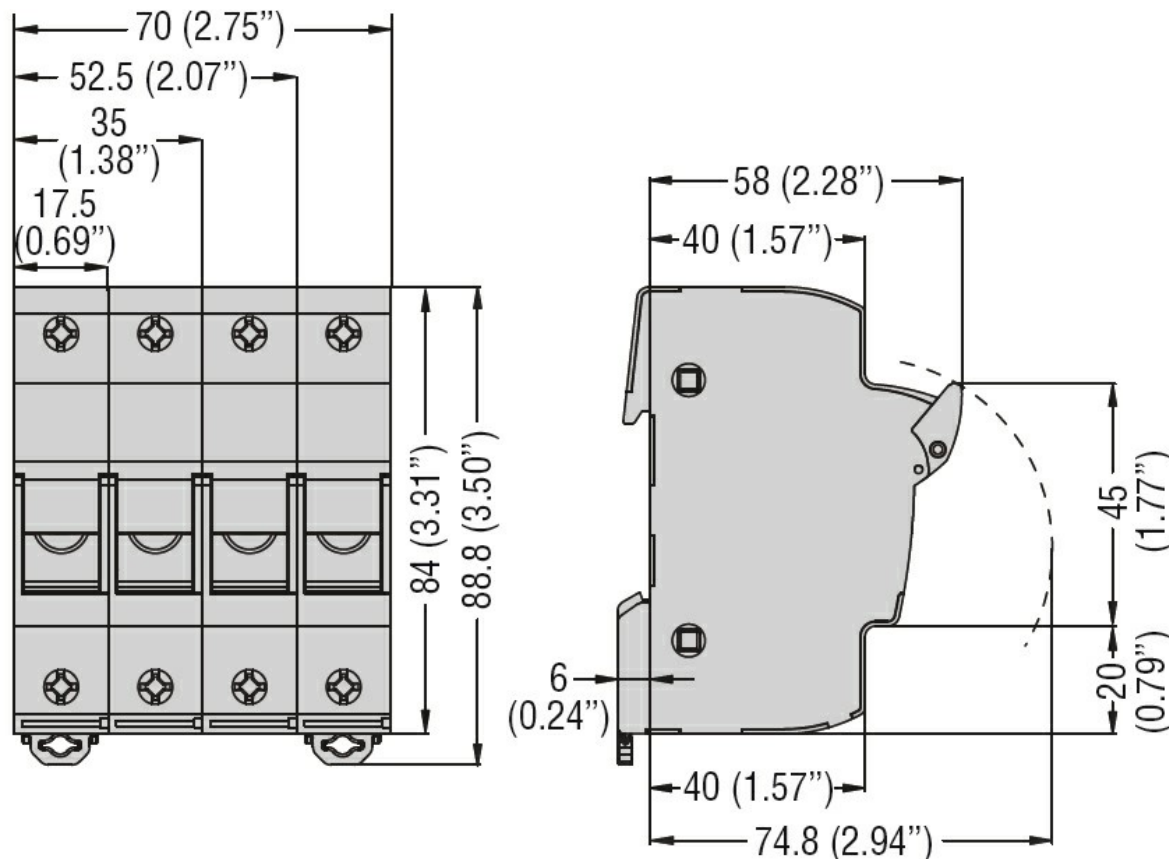

Schemat połączeń elektrycznych



2P

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 4248.1

CSA C22.2 n° 4248.18.

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

UL 4248-18

Certyfikaty

EAC

UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002705 -
Podstawa do
wkładki
bezpiecznikowej
cyldrycznej