



Styczniki w układzie nawrotnym BGT12

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$  V) A 12

#### Właściwości styków

Prąd roboczy Ie AC-3 ( $\leq 440$  V  $\leq 55^\circ$  C) A 12

Znamionowa moc robocza AC-3 ( $T \leq 55^\circ$  C)

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 230 V | kW | 3.2 |
| 400 V | kW | 5.7 |
| 415 V | kW | 6.2 |
| 440 V | kW | 5.5 |
| 500 V | kW | 5   |
| 690 V | kW | 5   |

Wbudowane zestyki pomocnicze

|    |   |
|----|---|
| NO | 1 |
| NC | 0 |

#### Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

|             |    |     |
|-------------|----|-----|
| 110 V-120 V | HP | 0.5 |
| 220 V-240 V | HP | 1.5 |

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola


|             |    |     |
|-------------|----|-----|
| 200 V-208 V | HP | 3   |
| 220 V-240 V | HP | 3   |
| 440 V-480 V | HP | 7.5 |
| 550 V-600 V | HP | 10  |

#### Właściwości mechaniczne


Typ zacisków Zacisk śrubowy

Masa g 445

#### Wymiary

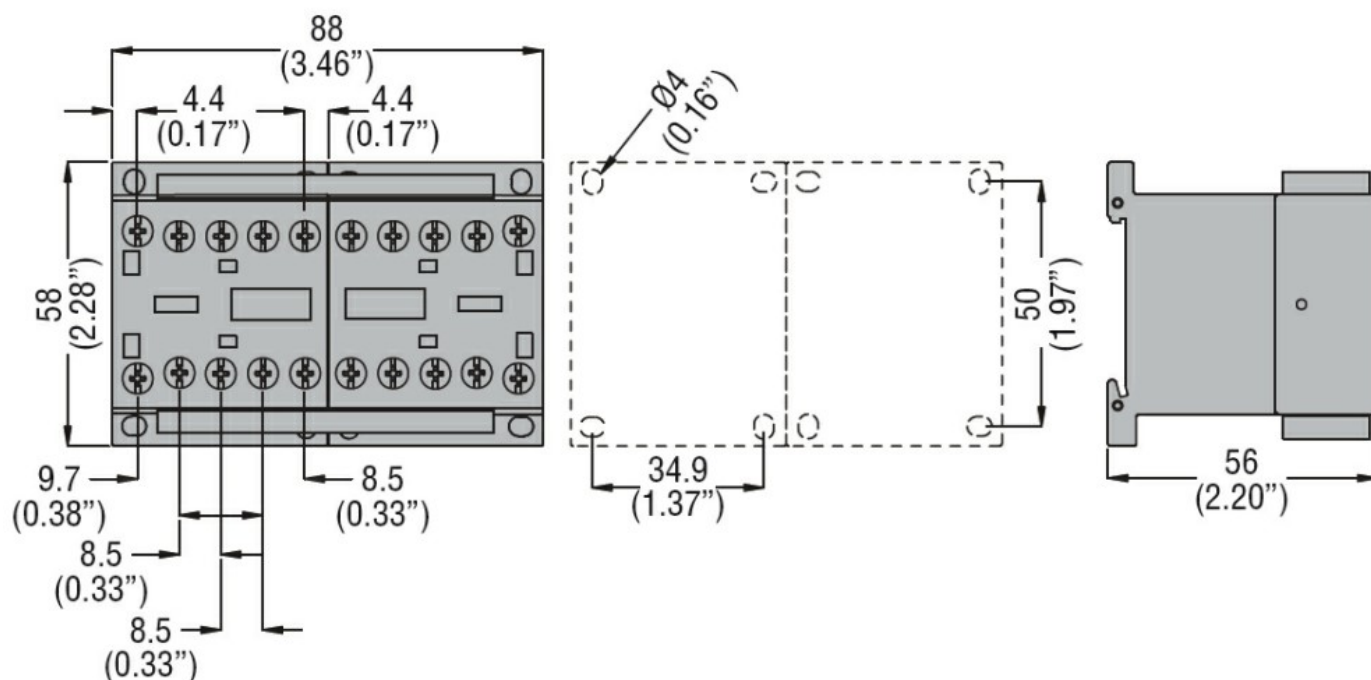

#### Schemat połączeń elektrycznych

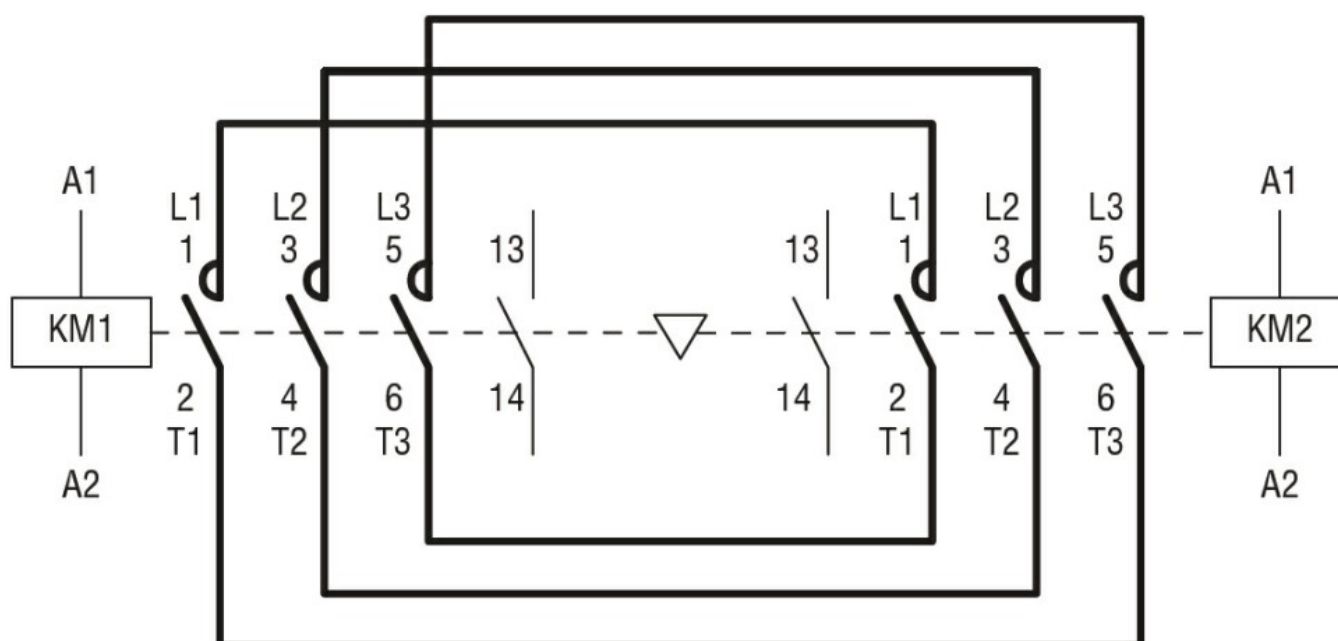

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

cULus

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika