




Przeznaczenie produktu
Seria produktu
Liczba pól
Typ napięcia roboczego

Czwarte pole
GLX42
Nr. 1
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	630
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	12
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (0.3s) I_{cw} (rms)	kA	0

Wymiary

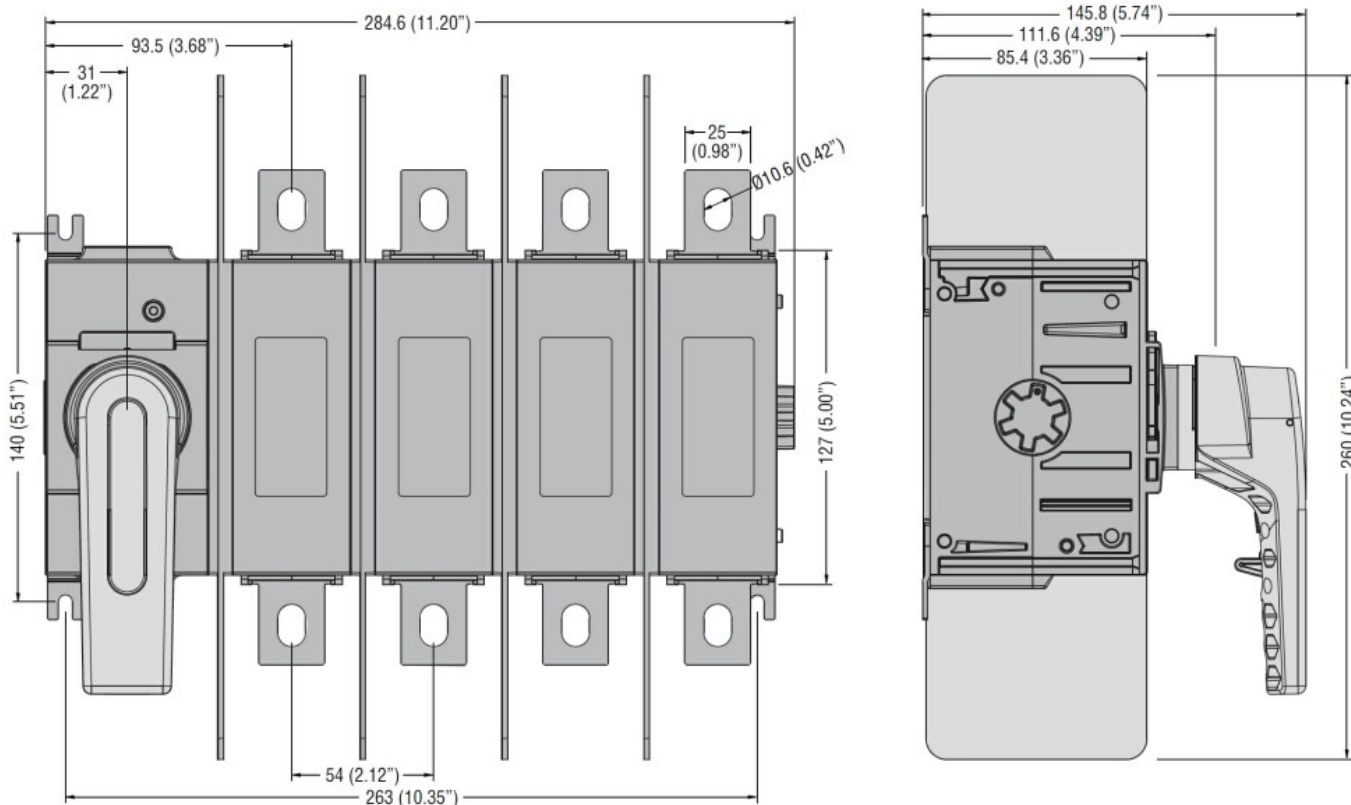

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej