



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Czwarte pole
GLX42
Nr. 1
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 400

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 1000

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}


kV 12

Dane techniczne UL

Norma UL

UL98

Wymiary

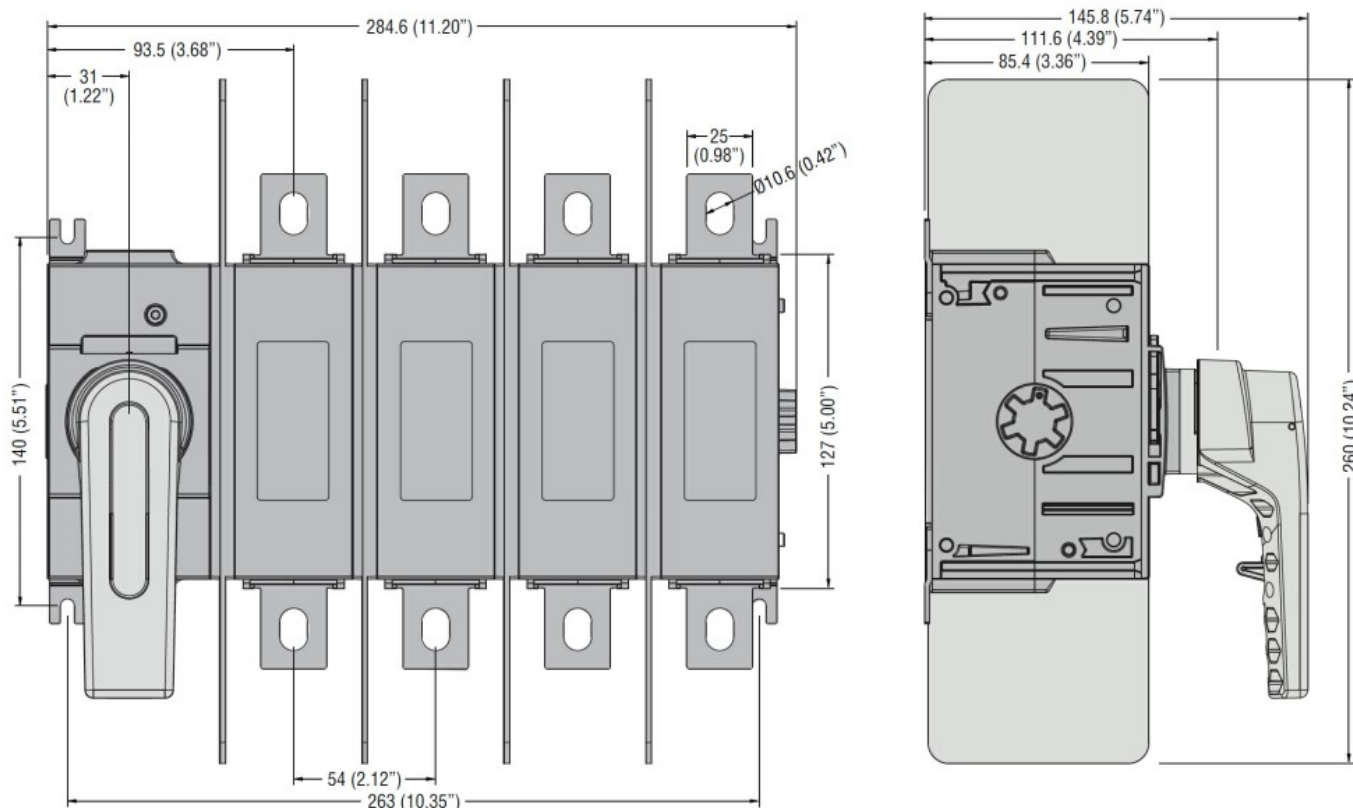

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej