



Uniwersalny
adapter do
montażu
śrubowego dla
BF09...BF38
BFX8901

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości mechaniczne

Masa	g	16
------	---	----

Działanie cewki AC

Napięcie znamionowe AC przy 60 Hz	V	24
-----------------------------------	---	----

Napięcie robocze AC

cewka 60 Hz przy 60 Hz

zadziałanie

min.	%Us	80
maks.	%Us	110

odpadanie

min.	%Us	20
min.	%Us	55

Średni pobór cewki przy 20°C

cewka 60 Hz przy 60 Hz

rozruch	VA	75
trzymanie	VA	9

Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz


W	2.5
---	-----

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V	600
---	-----

Wymiary

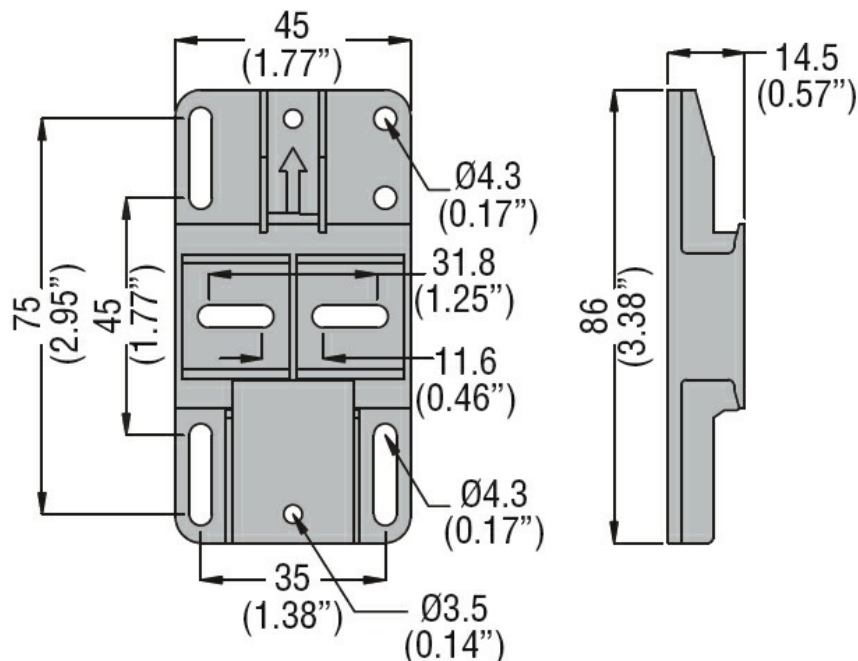

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej