



Przeznaczenie produktu			Urządzenia pomiarowe – Amperomierz DMK11R1		
Seria produktu					
Zasilanie pomocnicze Us					
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania AC			VAC	220...240	
Częstotliwość robocza			min.	Hz	50
			maks.	Hz	60
Pobór mocy			Maksymalny	VA	3.6
Maksymalne rozproszenie mocy				W	1.8
Wejścia prądowe					
Prąd znamionowy (Ie)				A	5
Zakres pomiaru			0.05...6		
Częstotliwość robocza wejść prądowych			min.	Hz	45
			maks.	Hz	66
Typ			Bocznikowane, przez zewnętrzny przekładnik prądowy nn, maks. 5A		
Metoda pomiaru			TRMS		
Przeciążenie wytrzymywane			+20% Ie		
Dokładność					
			Prąd	±0.5% f.s. ±1 digit	
Izolacja					
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	415	
Właściwości mechaniczne					
Materiał obudowy			Tworzywo termoplastyczne		
Typ zacisków			Wyjmowane		
Przekrój poprzeczny przewodu			min.	mm²	0.2
			maks.	mm²	2.5
			min.	AWG	24
			maks.	AWG	12
Moment dokręcania maks.				Nm	0.8
				lbin	7
Montaż			Montaż tablicowy		
Masa				g	336
Warunki otoczenia					
Temperatura					

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80


Stopień ochrony

IP54

Wymiary

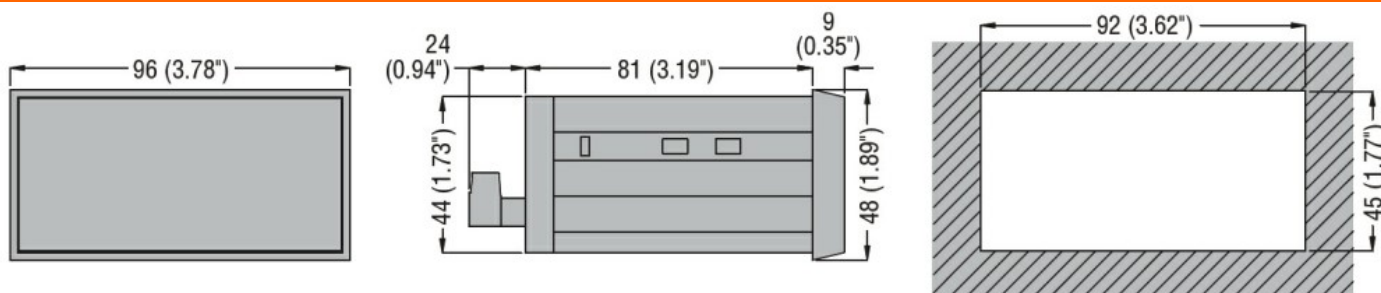

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61010-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002292 -
Amperomierz
tablicowy