




Przeznaczenie produktu	Fuse 14x85mm		
Seria produktu	FE		
Typ napięcia roboczego	DC		
Właściwości elektryczne			
Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A	25	
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V	1500	
Prąd znamionowy (In)	A	25	
Klasa bezpiecznika IEC		gPV	
Pobór mocy przy 0,7 In	W	2.5	
Pobór mocy przy In	W	6.4	
Przepalenie I2t	A2s	140	
Całkowite I2t przy 1000 V DC	A2s	458	
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-20
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość	m	3000	
Właściwości mechaniczne			
Masa	g	31	
Wymiary			

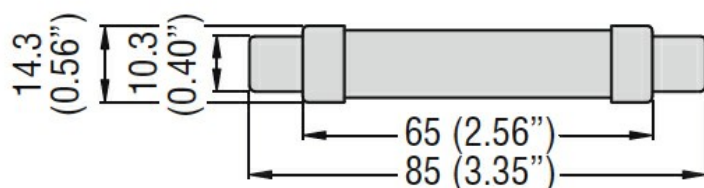

Certyfikaty i zgodność	
Zgodność	IEC/EN/BS 60269-6
Klasyfikacja ETIM	
ETIM 8,0	EC002704 - Bezpieczniki cyldryczne