




|                                        |  |                                 |                     |      |
|----------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|------|
| Przeznaczenie produktu                 |  | Dodatkowy blok różnicowoprądowy |                     |      |
| Seria produktu                         |  | P1 RA                           |                     |      |
| Liczba pól                             |  | 3P                              |                     |      |
| Liczba modułów DIN                     |  | 3.5                             |                     |      |
| Zgodność                               |  | IEC                             |                     |      |
| Właściwości elektryczne                |  |                                 |                     |      |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN |  | V                               | 400                 |      |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       |  | kV                              | 4                   |      |
| Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)   |  | VAC                             | 230/400             |      |
| Częstotliwość znamionowa               |  | Hz                              | 50/60               |      |
| Prąd znamionowy (In)                   |  | A                               | 40                  |      |
| Charakterystyka pracy szczałkowej      |  | A                               |                     |      |
| Znamionowy prąd resztkowy              |  | mA                              | 30                  |      |
| Trwałość elektryczna                   |  | cycles                          | 10000               |      |
| Warunki otoczenia                      |  |                                 |                     |      |
| Temperatura pracy                      |  | min.                            | °C                  | -25  |
|                                        |  | maks.                           | °C                  | +60  |
| Temperatura składowania                |  | min.                            | °C                  | -40  |
|                                        |  | maks.                           | °C                  | +80  |
| Maks. wysokość                         |  | m                               | 2000                |      |
| Właściwości mechaniczne                |  |                                 |                     |      |
| Pozycja montażowa                      |  | normalna                        | Płaszczyzna pionowa |      |
| Montaż                                 |  | Szyna DIN 35 mm                 |                     |      |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków    |  | min.                            | Nm                  | 1.8  |
|                                        |  | maks.                           | Nm                  | 2    |
|                                        |  | min.                            | Ibin                | 16   |
|                                        |  | maks.                           | Ibin                | 17.7 |
| Narzędzie do zacisków                  |  | Pz 2                            |                     |      |
| Przekrój przewodu                      |  | IEC                             |                     |      |
|                                        |  | min.                            | mm²                 | 1    |
|                                        |  | maks.                           | mm²                 | 16   |
|                                        |  | AWG/Kcmil                       |                     |      |
|                                        |  | min.                            |                     | 14   |
|                                        |  | maks.                           | kcmil               | 6    |
| Trwałość mechaniczna                   |  | cycles                          | 20000               |      |
| Masa                                   |  | g                               | 205                 |      |
| Stopień ochrony IP od frontu           |  | IP20                            |                     |      |

Stopień zanieczyszczenia

2

## Wymiary

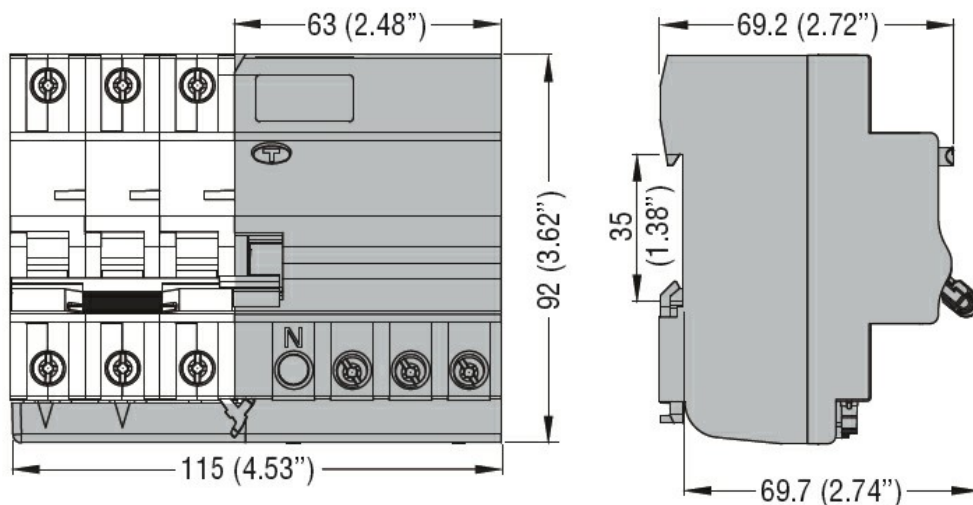

## Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61009-1

Certyfikaty

EAC

TÜV-SUD

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002297 - Blok  
różnicowoprądowy