




Przeznaczenie produktu		Dodatkowy blok różnicowoprądowy		
Seria produktu		P1 RA		
Liczba pól		4P		
Liczba modułów DIN		3.5		
Zgodność		IEC		
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	400	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4	
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)		VAC	230/400	
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60	
Prąd znamionowy (In)		A	40	
Charakterystyka pracy szczałkowej		A		
Znamionowy prąd resztkowy		mA	300	
Trwałość elektryczna		cycles	10000	
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy		min.	°C	-25
		maks.	°C	+60
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	2000	
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa		normalna	Płaszczyzna pionowa	
Montaż		Szyna DIN 35 mm		
Moment obrotowy dokręcania zacisków		min.	Nm	1.8
		maks.	Nm	2
		min.	Ibin	16
		maks.	Ibin	17.7
Narzędzie do zacisków		Pz 2		
Przekrój przewodu		IEC		
		min.	mm²	1
		maks.	mm²	16
		AWG/Kcmil		
		min.		14
		maks.	kcmil	6
Trwałość mechaniczna		cycles	20000	
Masa		g	230	
Stopień ochrony IP od frontu		IP20		

Stopień zanieczyszczenia

2

Wymiary

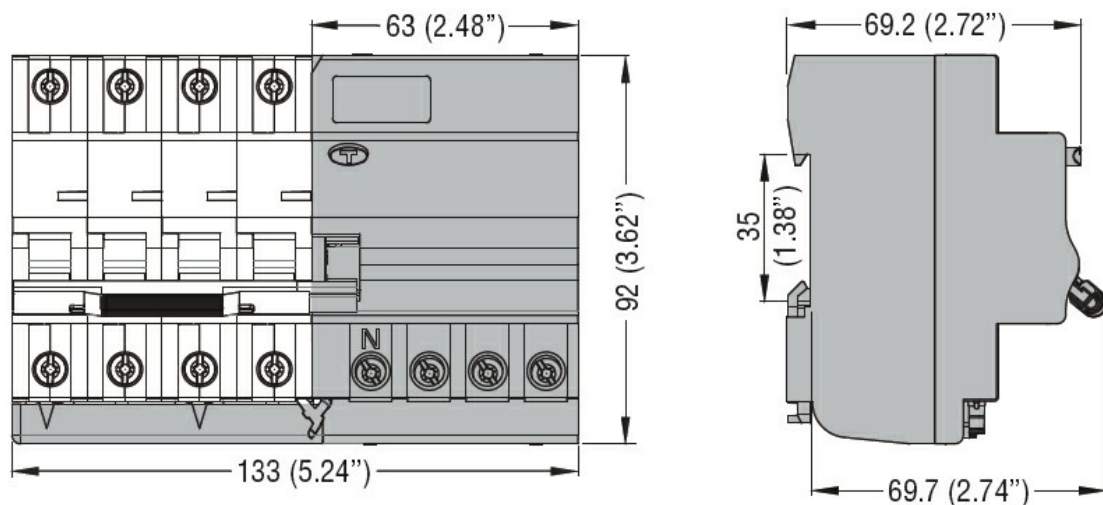

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61009-1

Certyfikaty

EAC

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002297 - Blok
różnicowoprądowy