





Przeznaczenie produktu	Dodatkowe czwarte pole		
Seria produktu	GAX42		
Liczba pól	Nr.	1	
Typ napięcia roboczego		AC	
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	63	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A			
	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	63
AC22A			
	400 V	A	63
	500 V	A	63
	690 V	A	63
AC23A			
	400 V	A	63
	500 V	A	25
	690 V	A	25
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	450	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	360	
Trwałość mechaniczna	cycles	100000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	15000	
Właściwości mechaniczne			
Zaciski			
	Typ zacisków	Imbus	
	Szerokość zacisków	mm	5.6
	Wysokość zacisków	mm	6.5
	Zacisk śrubowy	M4	
	Narzędzie do zacisków	Phillips 2	
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1.8
	maks.	Nm	2
	min.	lbin	16
	maks.	lbin	18
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	0.75
	IEC maks.	mm ²	16
	AWG/kcmil min.	18	
	AWG/kcmil maks.	kcmil	6
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25

	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

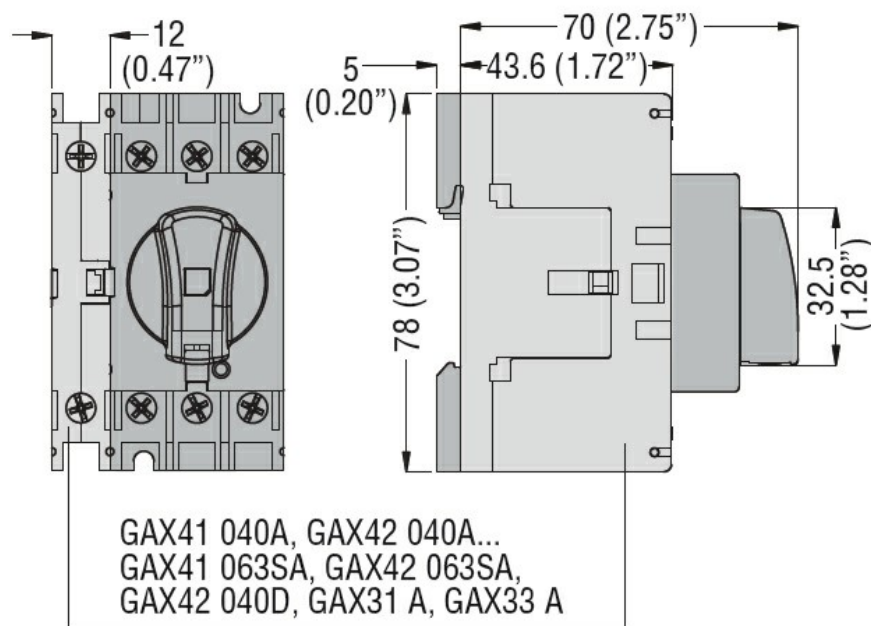

Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

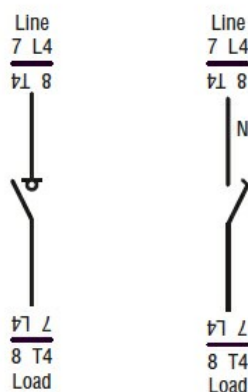

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej