



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Nr.

Dodatkowe
czwarte pole

GAX42

1

AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A

63

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V

1000

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV

8

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V

A

63

500 V

A

63

690 V

A

63

AC22A

400 V

A

63

500 V

A

45

690 V

A

45

AC23A

400 V

A

45

500 V

A

25

690 V

A

25

Zdolność załączania AC23A 400 V

A

450

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V

A

360

Trwałość mechaniczna

cycles

100000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles

15000

Właściwości mechaniczne

Zaciski

Typ zacisków

Imbus

Szerokość zacisków

mm

5.6

Wysokość zacisków

mm

6.5

Zacisk śrubowy

M4

Narzędzie do zacisków

Phillips 2

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.

Nm

1.8

maks.

Nm

2

min.

Ibin

16

maks.

Ibin

18

Przekrój przewodu

IEC min.

mm²

0.75

IEC maks.

mm²

16

AWG/kcmil min.

18

AWG/kcmil maks.

kcmil

6

Warunki otoczenia

Temperatura pracy


min.

°C

-25


	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000

Wymiary

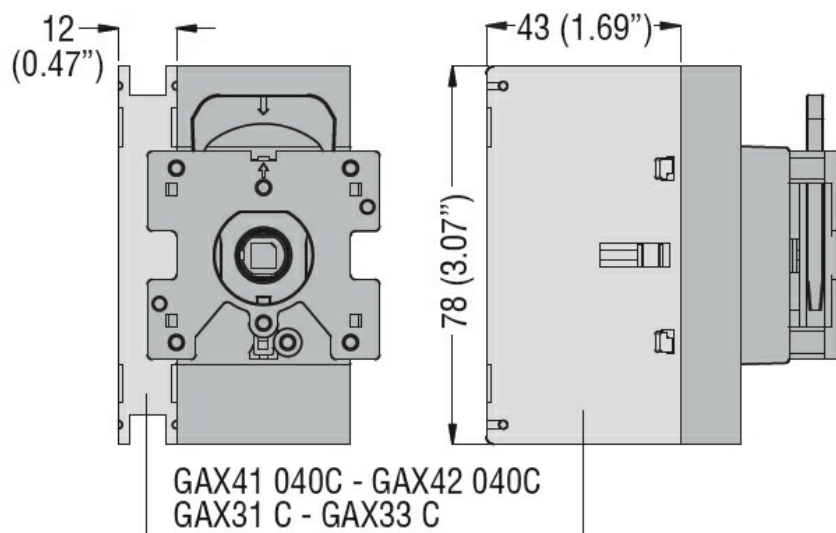

Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

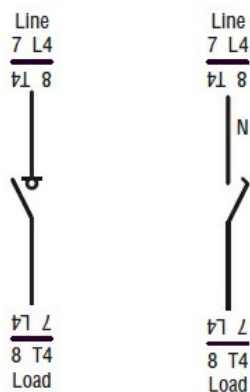

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej