



Elementy
testowe do
źródeł światła
ciągłego LED
LPXT

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Trwałość

elektryczna	hours	100000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	1
---	----	---

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks.	12
-------	----

IEC

maks.	mm ²	1 or 2 / 2.5
-------	-----------------	--------------

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g	11
---	----

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

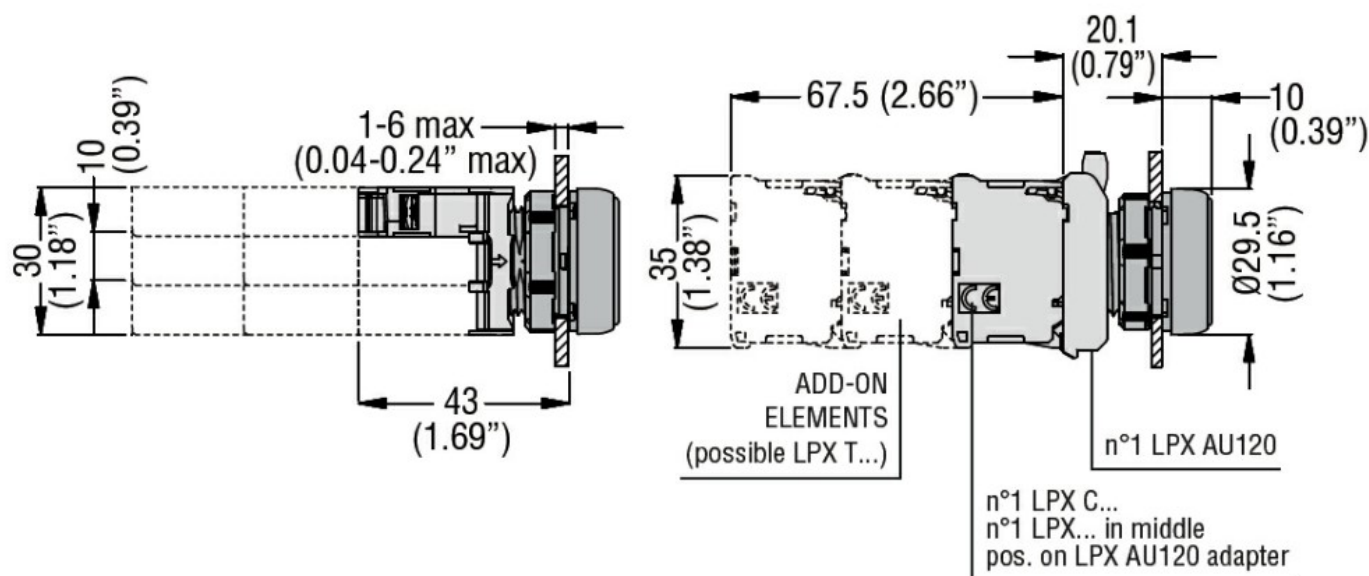

Schemat połączeń elektrycznych

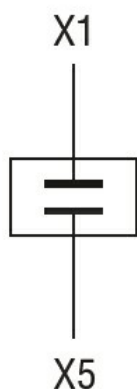

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej