



Elementy  
testowe do  
źródeł światła  
ciągłego LED  
LPXT

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Trwałość

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| elektryczna | hours | 100000 |
|-------------|-------|--------|

#### Właściwości mechaniczne

|                                           |    |   |
|-------------------------------------------|----|---|
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | Nm | 1 |
|-------------------------------------------|----|---|

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

|       |    |
|-------|----|
| maks. | 12 |
|-------|----|

IEC

|       |                 |              |
|-------|-----------------|--------------|
| maks. | mm <sup>2</sup> | 1 or 2 / 2.5 |
|-------|-----------------|--------------|

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

|   |    |
|---|----|
| g | 11 |
|---|----|

#### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |


Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

#### Wymiary

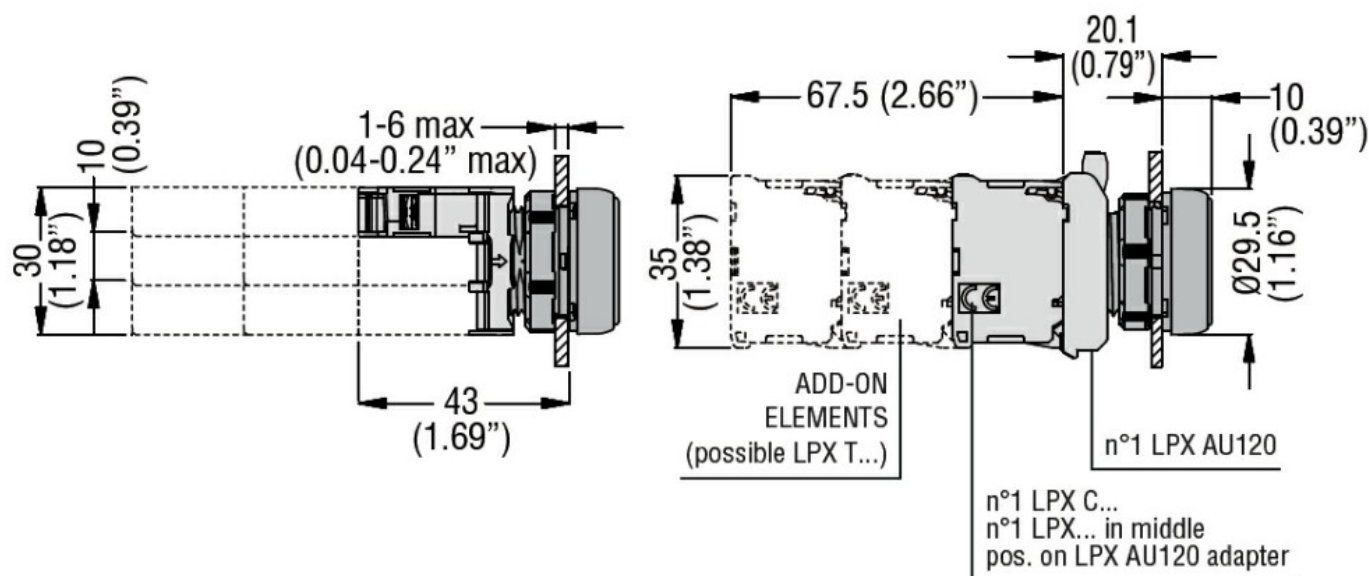

#### Schemat połączeń elektrycznych

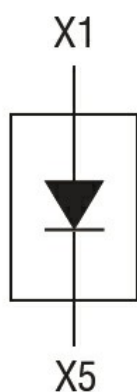

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

#### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

RINA

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -

Akcesoria/części  
zamienne do  
aparatury  
niskonapięciowej