



Przeznaczenie produktu

Gniazdo

Seria produktu

HR1XS110

Właściwości styków

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	250
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4

Charakterystyka cewki

Napięcie sterujące przełącznika + gniazdo	V	110... 125VAC/DC
---	---	---------------------

Właściwości mechaniczne

Maksymalny moment dokręcania zacisków gniazda	Nm	0.5Nm
Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski)		Phillips 0/3.5mm

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	20
maks.	16


IEC

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5


Montaż

Na szynie DIN 35
mm

Wymiary

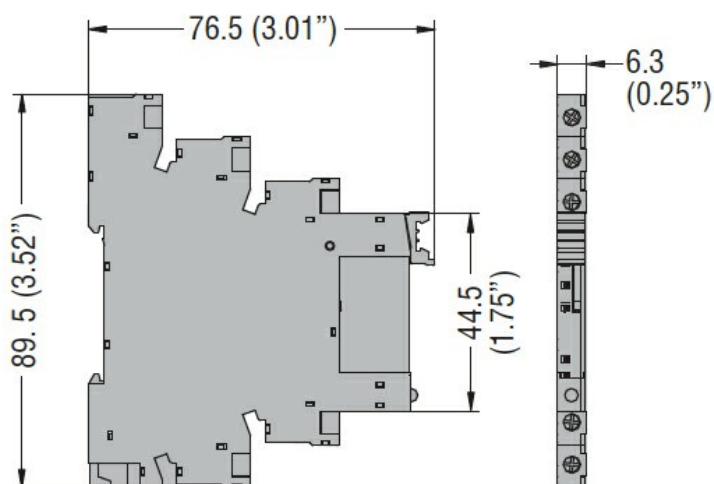

Schemat połączeń elektrycznych

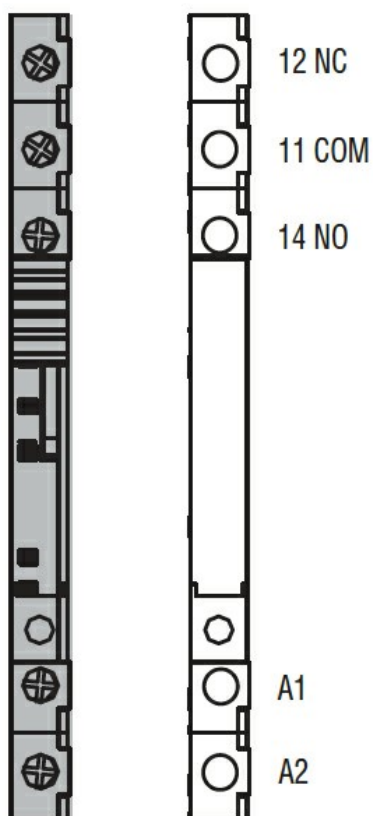

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61810

Certyfikaty

CSA

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001456 -
Gniazdo
przełącznikowe