



Przeznaczenie produktu

Gniazdo

Seria produktu

HR1XS230

#### Właściwości styków

|                                           |    |     |
|-------------------------------------------|----|-----|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN | V  | 250 |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$     | kV | 4   |

#### Charakterystyka cewki

|                                           |   |                     |
|-------------------------------------------|---|---------------------|
| Napięcie sterujące przełącznika + gniazdo | V | 220...<br>240VAC/DC |
|-------------------------------------------|---|---------------------|

#### Właściwości mechaniczne

|                                                                    |    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| Maksymalny moment dokręcania zacisków gniazda                      | Nm | 0.5Nm            |
| Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski) |    | Phillips 0/3.5mm |

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

|       |    |
|-------|----|
| min.  | 20 |
| maks. | 16 |


IEC

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 1.5 |


Montaż

Na szynie DIN 35  
mm

#### Wymiary

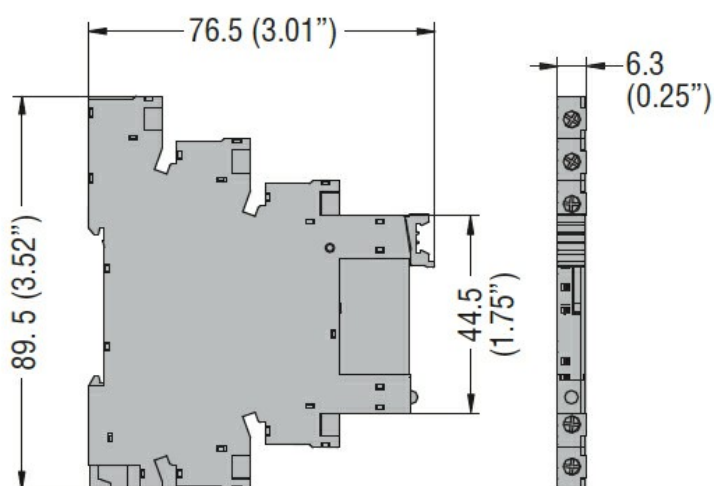

#### Schemat połączeń elektrycznych

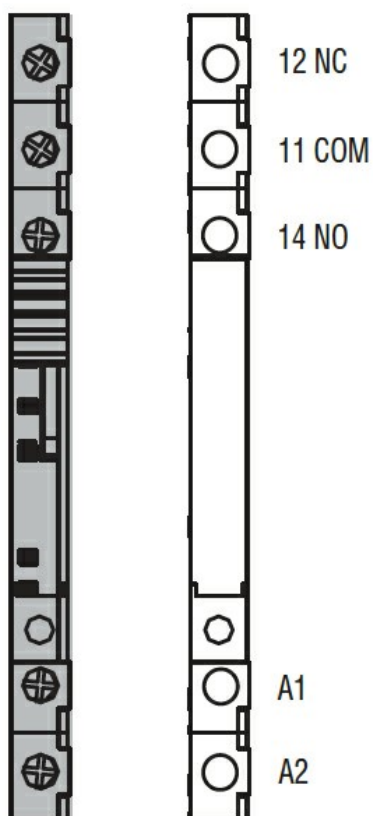

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61810

Certyfikaty

CSA

cURus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001456 -  
Gniazdo  
przełącznikowe