



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Jednoczęściowa  
lampka LED,  
światło ciągłe  
LPML

### Charakterystyka ogólna

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kolor                      | Czerwony                                                           |
| Typ pozycji                | Jednoczęściowa<br>lampka                                           |
| Materiał                   | Poliamid                                                           |
| Stopień ochrony według IEC | Stopień ochrony<br>z przodu: IP66,<br>IP67, IP69K; od<br>tyłu IP20 |

### Właściwości elektryczne

|                          |    |                                 |
|--------------------------|----|---------------------------------|
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50-60                           |
| Napięcie zasilania (AC)  | V  | 380...415 (-15%<br>... +10% Ue) |

### Trwałość

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| elektryczna | hours | >30000 |
|-------------|-------|--------|

### Właściwości mechaniczne

|                                           |    |     |
|-------------------------------------------|----|-----|
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | Nm | 0.8 |
|-------------------------------------------|----|-----|

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

|       |    |
|-------|----|
| min.  | 18 |
| maks. | 16 |

IEC

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 2.5 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| Masa | g | 24 |
|------|---|----|

### Dane techniczne UL

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Stopień ochrony według UL | Typ 1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K od<br>przodu |
|---------------------------|----------------------------------------------|


### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

### Wymiary

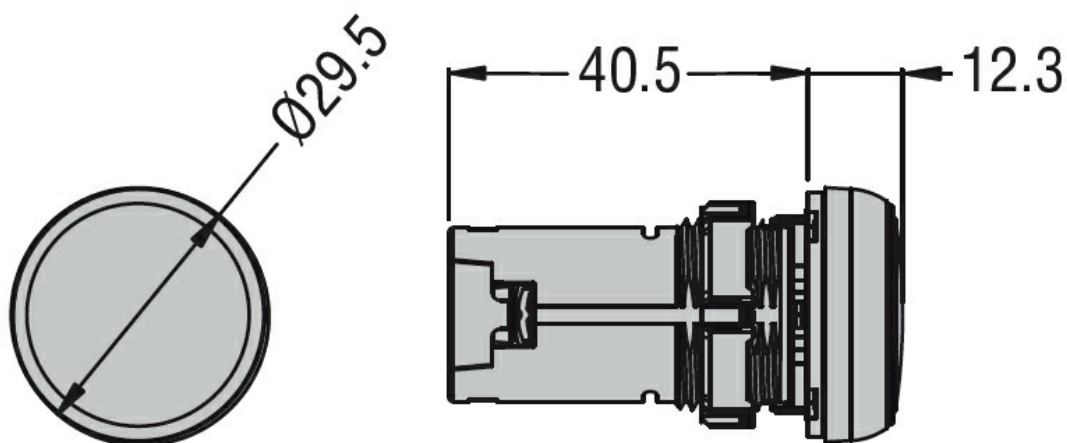

#### Schemat połączeń elektrycznych

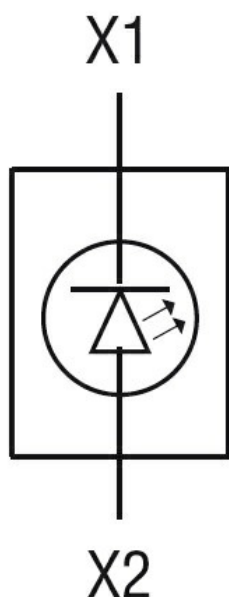

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Certyfikaty

cULus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -  
Lampka  
sygnalizacyjna,  
kompletna