



Przeznaczenie produktu

Elektroniczne przetworniki prądu do systemu EASY BRANCH
EXS1032
Jednofazowy

Seria produktu

Typ

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie)	A	32
----------------------	---	----

Prąd

Maksymalny wg IEC (Imax)	A	32
--------------------------	---	----

znamionowy wg IEC (Iref-Ib)	A	5
-----------------------------	---	---

Rozruchu wg IEC (Ist)	mA	10
-----------------------	----	----

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	600
--	---	-----

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Typ zacisków	RJ45
--------------	------

Masa	g	120
------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-30
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-30
maks.	°C	+80


Wilgotność względna	%	<80
---------------------	---	-----

Maksymalny stopień zanieczyszczenia	2
-------------------------------------	---

Kategoria przepięciowa	3
------------------------	---

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

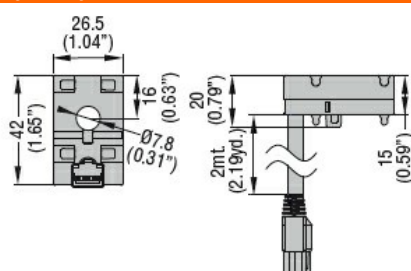

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Certyfikaty

CE

cETLus

EAC

UKCA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002475 -
Przetwornik
prądowy