



Przeznaczenie produktu

Kolumna
sygnalizacyjna
Ø45mm/1,7"
8TL4

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	45 / 1.77
Napięcie zasilania (DC)	V	24±10%

Kolor

Biały, zielony,
niebieski,
pomarańczowy,
czerwony

Stopień ochrony według IEC		IP54
Pobór prądu modułów świetlnych (DC)	mA	37

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.5
Zacisk śrubowy		Zaciski śrubowe

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
		maks.	16
	IEC	maks.	mm ² 1.5
			g 400

Masa


Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+50

Wymiary

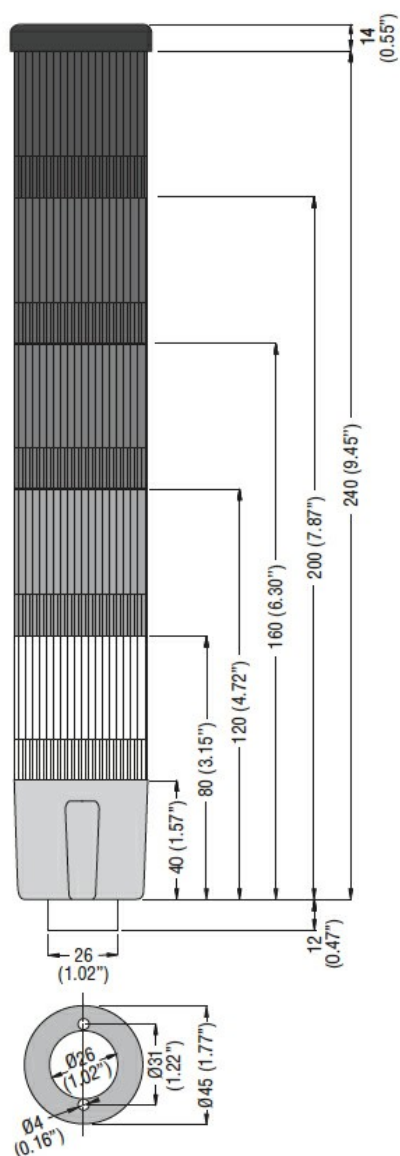

Schemat połączeń elektrycznych

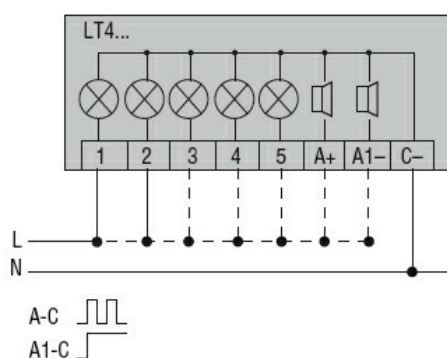

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001042 -
Kompletna
kolumna
sygnalizacyjna