





Przeznaczenie produktu			Kolumna sygnalizacyjna Ø45mm/1,7"	
Seria produktu			8TL4	
Charakterystyka ogólna				
Średnica			mm - inch	45 / 1.77
Napięcie zasilania (DC)			V	24±10%
Kolor			Zielony, pomarańczowy, czerwony	
Stopień ochrony według IEC			IP54	
Pobór prądu modułów świetlnych (DC)			mA	37
Właściwości mechaniczne				
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm	0.5
Zacisk śrubowy			Zaciski śrubowe	
Przekrój przewodu				
AWG/Kcmil				
			maks.	16
IEC				
			maks.	mm² 1.5
Masa			g	240
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy				
			min.	°C -20
			maks.	°C +50
Wymiary				

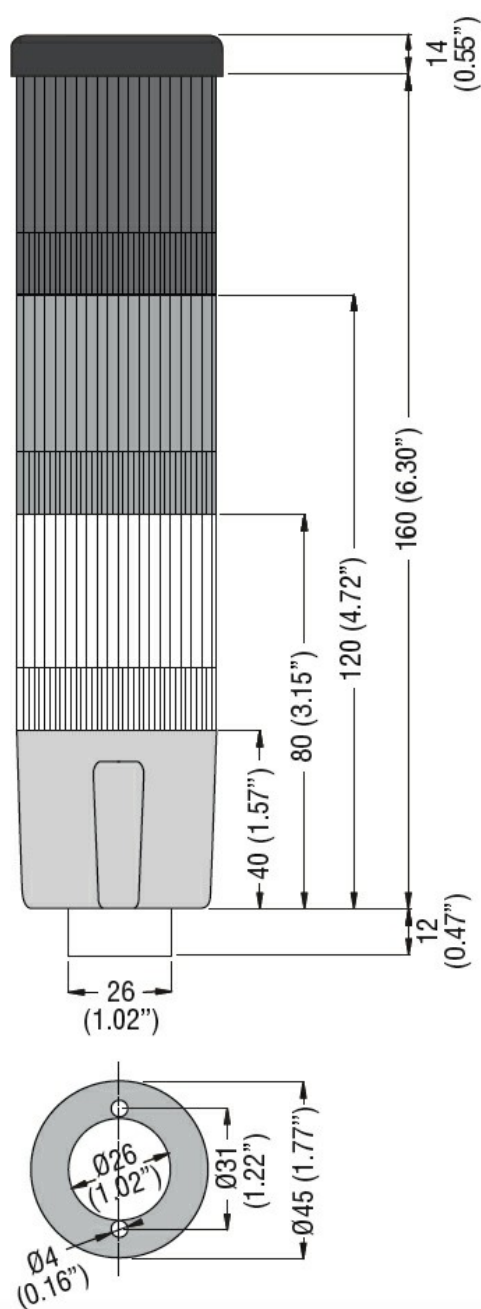

Schemat połączeń elektrycznych

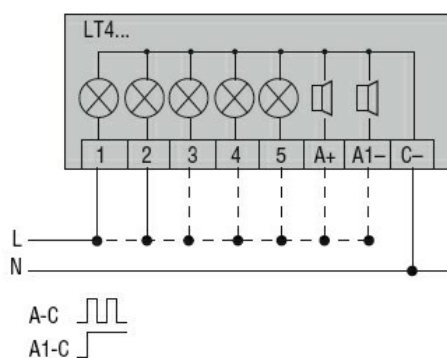

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001042 -
Kompletna
kolumna
sygnalizacyjna