



Źródło światła
LED, światło
ciągłe, montaż na
tylnej pokrywie
obudowy LPZ
LPXLPB

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor Biały

Właściwości elektryczne

Częstotliwość znamionowa	Hz	50-60
Napięcie zasilania (AC)	V	85... 140

Trwałość

elektryczna	hours	100000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks.	14
-------	----

IEC

maks.	mm ²	1 or 2 / 2.5
-------	-----------------	--------------

Adapter do montażu

LPXAU120

Masa

g	16
---	----

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

Mounting position on the LPZ control station base

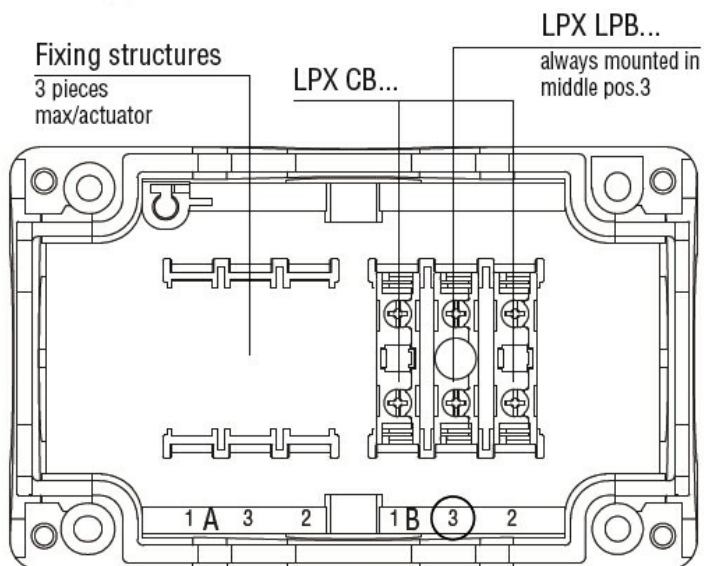

Schemat połączeń elektrycznych

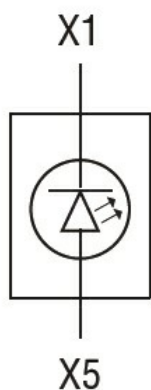

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000204 - Blok
oprawek źródeł
światła do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych