



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ

Automatyczne ładowarki akumulatorów BCE
Jednofazowa automatyczna ładowarka akumulatorów z 1 poziomem ładowania do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, obsługowych i bezobsługowych

Zasilanie

Napięcie znamionowe U_s

min.	VAC	220
maks.	VAC	240 $\pm 10\%$

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50 $\pm 5\%$
maks.	Hz	60 $\pm 5\%$

Pobór mocy

Maksymalny	VA	400
Maksymalny	W	73
	A	6.3

Bezpiecznik wewnętrzny

Cykl ładowania

Normy referencyjne

IEC60335-2-29

Typ akumulatora

kwasowo-ołowiowy

Napięcie akumulatora

VDC 12

Napięcie ładowania (U_c)

13.8


Prąd ładowania (I_c)

A 12


Regulacja prądu ładowania

% I_c 30 do 100

Zabezpieczenia		Bezpiecznik na wejściu zasilania; Bezpiecznik na wyjścia do akumulatora; zatrzymanie ładowania - powód: 1. Zwarcie na zaciskach akumulatora; 2. Odwrotna polaryzacja akumulatora; 3. Niskie napięcie akumulatora; 4. Przeciążenie wyjścia.	
Wskaźniki			
Wskaźnik LED stanu pracy		Yes	
Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora		Yes	
Obwód wyjścia alarmowego			
Typ wyjścia		Przełącznikowe z 1 zestykiem C/O	
Pojemność znamionowa		AC1: 5A 250VAC; DC13: 5A 30VDC	
Trwałość mechaniczna		cycles	>3000000
Trwałość elektryczna		cycles	>1000000
Właściwości mechaniczne			
Materiał obudowy		Internal panel mounting	
Typ zacisków		Stałe	
Montaż		Montaż śrubowy	
Masa		g	8690
Warunki otoczenia			
Temperatura		Temperatura pracy	
		min.	°C -10
		maks.	°C +50
Temperatura składowania		min.	°C -30
		maks.	°C +80
Stopień ochrony		IP00	
Wymiary			

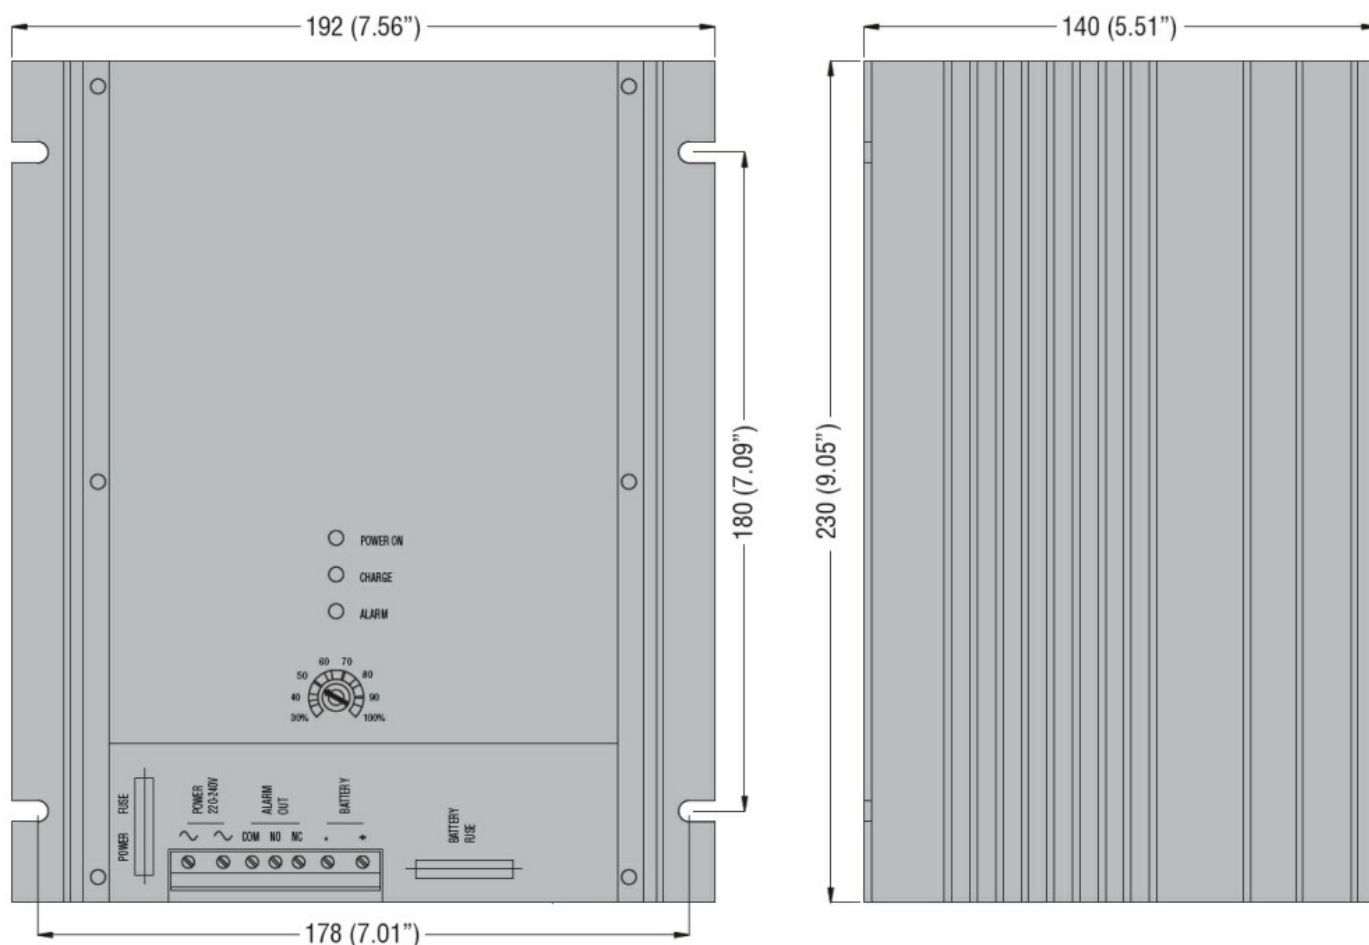

Schemat połączeń elektrycznych

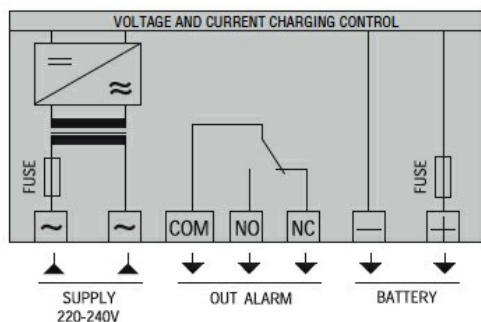

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60335-2-29

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 -
Uniwersalna
ładowarka
akumulatora