

|                                                               |                                                                                         |    |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Przeznaczenie produktu                                        | Łączniki krzywkowe                                                                      |    |      |
| Seria produktu                                                | GF20                                                                                    |    |      |
| Charakterystyka ogólna                                        |                                                                                         |    |      |
| Schemat przełączenia                                          | 55 - Przełącznik, bez 0, 2 połowy                                                       |    |      |
| N° of elements                                                | 2                                                                                       |    |      |
| Rodzaj montażu                                                | O48 - wersja do montażu pod maskownicą modułową na szynie DIN 35mm z czarnym pokrętkiem |    |      |
| Właściwości styków                                            |                                                                                         |    |      |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui                               | IEC/EN                                                                                  | V  | 480  |
|                                                               | UL/CSA                                                                                  | V  | 240  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp                              |                                                                                         | kV | 4    |
| Prąd cieplny umowny Ith                                       | IEC/EN                                                                                  | A  | 20   |
|                                                               | UL/CSA                                                                                  | A  | 15   |
| Znamionowe napięcie robocze                                   |                                                                                         | V  | 480  |
| Znamionowe napięcie udarowe                                   |                                                                                         | kV | 4    |
| Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In | 10 kA                                                                                   | A  | 20   |
|                                                               | 15 kA                                                                                   | A  | 20   |
|                                                               | 25 kA                                                                                   | A  | 20   |
| Prąd udarowy wytrzymywany Icw                                 | 1 s                                                                                     | kA | 250  |
| Przewodność                                                   | 10/5 mA/V                                                                               |    |      |
| Prąd roboczy Ie IEC/EN                                        |                                                                                         |    |      |
| AC1/AC21A                                                     |                                                                                         | A  | 20   |
| AC15                                                          | 110 V                                                                                   | A  | 10   |
|                                                               | 220/230 V                                                                               | A  | 8    |
|                                                               | 380/400 V                                                                               | A  | 6    |
| Znamionowa moc robocza w AC                                   |                                                                                         |    |      |
| Trójfazowy AC-3                                               | 220/230 V                                                                               | kW | 3    |
|                                                               | 380/440 V                                                                               | kW | 5    |
| Jednofazowy AC-3                                              | 110 V                                                                                   | kW | 0.5  |
|                                                               | 220/230 V                                                                               | kW | 1.5  |
|                                                               | 380/440 V                                                                               | kW | 2    |
| Trójfazowy AC23A                                              | 220/230 V                                                                               | kW | 4    |
|                                                               | 380/440 V                                                                               | kW | 7.5  |
| Jednofazowy AC23A                                             | 110 V                                                                                   | kW | 0.75 |
|                                                               | 220/230 V                                                                               | kW | 2    |
|                                                               | 380/440 V                                                                               | kW | 2.5  |
| Znamionowy prąd roboczy w DC                                  |                                                                                         |    |      |

DC21A

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 48 V  | A | 20  |
| 60 V  | A | 20  |
| 110 V | A | 4   |
| 220 V | A | 0.7 |
| 440 V | A | 0.2 |

DC13

|       |   |      |
|-------|---|------|
| 24 V  | A | 6    |
| 48 V  | A | 6    |
| 60 V  | A | 3    |
| 110 V | A | 1    |
| 220 V | A | 0.4  |
| 440 V | A | 0.15 |

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| Rozproszenie mocy | W | 0.8 |
|-------------------|---|-----|

#### Właściwości mechaniczne

|                |    |
|----------------|----|
| Zacisk śrubowy | M3 |
|----------------|----|

|                                           |    |     |
|-------------------------------------------|----|-----|
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | Nm | 0.5 |
|-------------------------------------------|----|-----|

Rozmiar przewodu

AWG - Przewód sztywny

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| min.  | AWG | 20 |
| maks. | AWG | 12 |

AWG - Przewód elastyczny

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| min.  | AWG | 20 |
| maks. | AWG | 12 |

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 2.5 |

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny

|       |                 |     |
|-------|-----------------|-----|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 2.5 |

|                      |        |                   |
|----------------------|--------|-------------------|
| Trwałość mechaniczna | cycles | 1x10 <sup>6</sup> |
|----------------------|--------|-------------------|

#### Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)  
dla trójfazowego silnika

|       |    |   |
|-------|----|---|
| 240 V | HP | 3 |
|-------|----|---|

dla jednofazowego silnika

|       |    |   |
|-------|----|---|
| 240 V | HP | 1 |
|-------|----|---|

#### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +55 |

Temperatura składowania


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |

#### Odporność i zabezpieczenie

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stopień ochrony IP od frontu | IP40 |
|------------------------------|------|


|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Stopień ochrony IP zacisków | IP20 |
|-----------------------------|------|

#### Wymiary

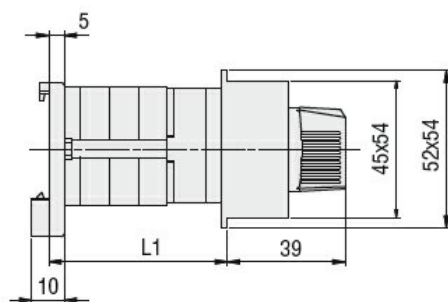

| Series | L1 |      |    |
|--------|----|------|----|
|        | 1  | 2    | 3  |
| GF20   | 40 | 53.5 | 67 |

### Schemat połączeń elektrycznych

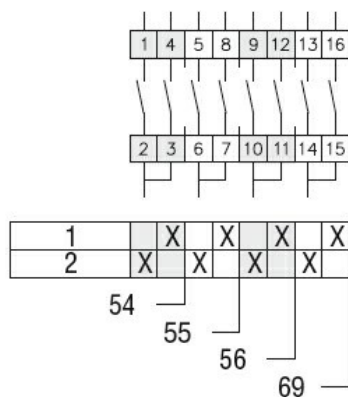

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

#### Certyfikaty

cULus

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -  
Przełącznik,  
kompletny