



Przeznaczenie produktu			Łączniki krzywkowe		
Seria produktu			GF20		
Charakterystyka ogólna					
Schemat przełączenia			109 - Wielopozycyjny 0-1-2-3-4, 1 połowy		
N° of elements			2		
Rodzaj montażu			U47 - wersja do montażu zatraskowego w otworze o średnicy 22mm z czarnym pokrętle		
Właściwości styków					
Znamionowe napięcie izolacji Ui			IEC/EN	V	480
			UL/CSA	V	240
Znamionowe napięcie udarowe Uimp				kV	4
Prąd cieplny umowny Ith			IEC/EN	A	20
			UL/CSA	A	15
Znamionowe napięcie robocze				V	480
Znamionowe napięcie udarowe				kV	4
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In			10 kA	A	20
			15 kA	A	20
			25 kA	A	20
Prąd udarowy wytrzymywany Icw			1 s	kA	250
Przewodność			10/5 mA/V		
Prąd roboczy Ie IEC/EN					
AC1/AC21A				A	20
AC15			110 V	A	10
			220/230 V	A	8
			380/400 V	A	6
Znamionowa moc robocza w AC					
Trójfazowy AC-3			220/230 V	kW	3
			380/440 V	kW	5
Jednofazowy AC-3			110 V	kW	0.5
			220/230 V	kW	1.5
			380/440 V	kW	2
Trójfazowy AC23A			220/230 V	kW	4
			380/440 V	kW	7.5
Jednofazowy AC23A			110 V	kW	0.75
			220/230 V	kW	2

		380/440 V	kW	2.5
Znamionowy prąd roboczy w DC				
DC21A		48 V	A	20
		60 V	A	20
		110 V	A	4
		220 V	A	0.7
		440 V	A	0.2
DC13		24 V	A	6
		48 V	A	6
		60 V	A	3
		110 V	A	1
		220 V	A	0.4
		440 V	A	0.15
Rozproszenie mocy			W	0.8
Właściwości mechaniczne				
Zacisk śrubowy				M3
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm	0.5
Rozmiar przewodu				
AWG - Przewód sztywny		min.	AWG	20
		maks.	AWG	12
AWG - Przewód elastyczny		min.	AWG	20
		maks.	AWG	12
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny		min.	mm ²	0.5
		maks.	mm ²	2.5
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny		min.	mm ²	0.5
		maks.	mm ²	2.5
Trwałość mechaniczna			cycles	1x10 ⁶
Dane techniczne UL				
Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)				
dla trójfazowego silnika		240 V	HP	3
dla jednofazowego silnika		240 V	HP	1
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-25
		maks.	°C	+55
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP od frontu				IP40
Stopień ochrony IP zacisków				IP20
Wymiary				

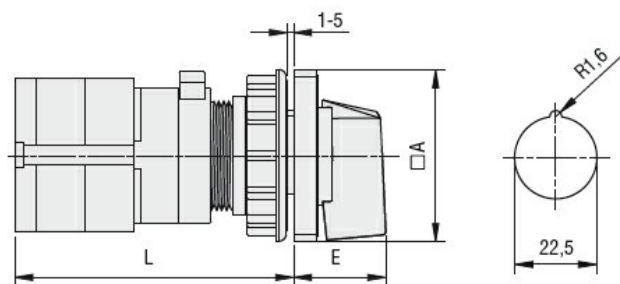

Series	Dimensions		L			
	□A	E	1	2	3...8	
GF10	30	18.5	60	72	84	144
GF20	48	26.5	56	69.5	83	150.5

Schemat połączeń elektrycznych



0				
1	X			
2			X	
3		X		
4				X

109

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny