

Przeznaczenie produktu		Łączniki krzywkowe		
Seria produktu		GN200		
Charakterystyka ogólna				
Schemat przełączenia		25 - Przełącznik zmiany kierunku obrotów do silnika 1F, z samoczynnym powrotem		
N° of elements		2		
Rodzaj montażu		U - wersja do montażu tablicowego z czarnym pokrętkiem		
Właściwości styków				
Znamionowe napięcie izolacji Ui		IEC/EN UL/CSA	V V	690 600
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV		8
Prąd cieplny umowny Ith		IEC/EN UL/CSA	A A	200 200
Znamionowe napięcie robocze		V		690
Znamionowe napięcie udarowe		kV		6
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In		10 kA 15 kA	A A	200 200
Prąd udarowy wytrzymywany Icw		1 s	kA	3300
Prąd roboczy Ie IEC/EN AC1/AC21A		A		200
Znamionowa moc robocza w AC Trójfazowy AC-3		220/230 V 380/440 V	kW kW	27.5 47
Znamionowy prąd roboczy w DC DC21A		48 V 60 V 110 V 220 V 440 V	A A A A A	200 200 35 2.5 0.9
Rozproszenie mocy		W		26
Właściwości mechaniczne				
Zacisk śrubowy		M10		
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.		Nm		10
Rozmiar przewodu		AWG - Przewód sztywny		
		maks.	AWG	1X3
		AWG - Przewód elastyczny		
		maks.	AWG	0

ŁĄCZNIK KRZYWKOWY SERII GN, PRZEŁĄCZNIK ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW SILNIKA 1 FAZOWEGO, Z POWROTEM DO POZYCJI 0, 200A, DO MONTAŻU TABLICOWEGO, Z CZARNYM POKRĘTŁEM I TABLICZKĄ 132X132MM

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny

maks. mm² 1X95

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny

maks. mm² 1X95

Trwałość mechaniczna

cycles 2X10⁵

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)
dla trójfazowego silnika

120 V	HP	30
240 V	HP	50
480 V	HP	100
600 V	HP	75

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	15
240 V	HP	30

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie


Stopień ochrony IP od frontu

IP40

Stopień ochrony IP zacisków

IP00


Wymiary

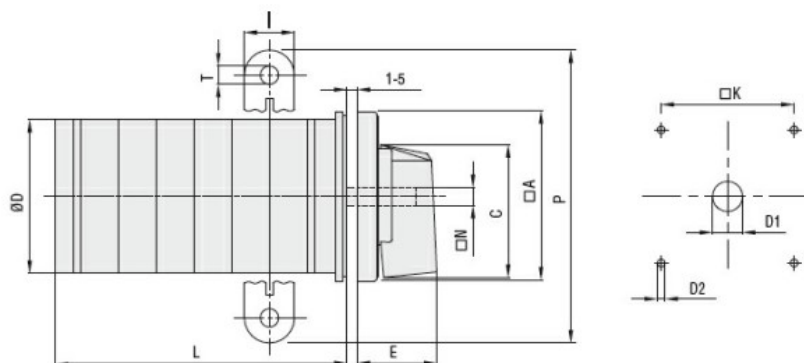

Series	Dimensions											L Number of elements ①											
	□A	C	ØD	ØD1	ØD2	E	I	□K	□N	P	ØT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GN200	132	104	120	16	5.3	56	20	104	10	140	10.5	77	107	136	166	196	226	284	314	343	373	402	432
GN315	132	104	120	16	5.3	56	20	104	10	145	10.5	77	107	136	166	196	226	284	314	343	373	402	432

① For devices with 6 or more elements please consult Technical support, see contact details on inside front cover.

Schemat połączeń elektrycznych

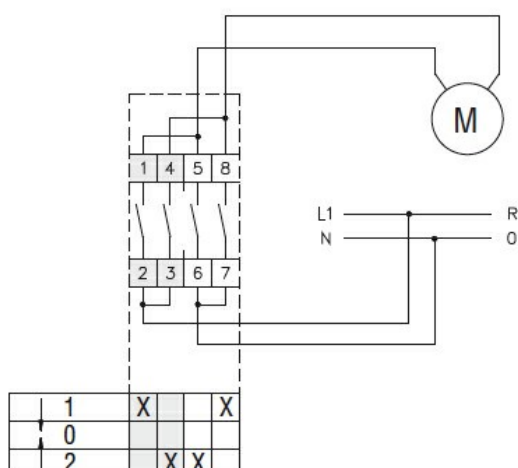

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

UR

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny